AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL SFPAR56 TR

ЛАМПА PAR56 ТОНКОЙ КОНСТРУКЦИИ 24 MM



Освещение бассейнов › Светодиодные лампы PAR56 для бассейнов из термосмолы

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ ИЗДЕЛИЕ

AL SFPAR56 TR — светодиодная лампа PAR56 для бассейнов тонкой конструкции глубиной всего 24 mm, созданная на основе запатентованного охлаждающего корпуса из термосмолы, который отводит тепло светодиодов непосредственно в воду. Полимерный корпус устойчив к химикатам для бассейнов, не подвержен коррозии и подходит для солёной воды, а стекло с УФ-защитой обладает ударопрочностью. Одноцветные версии с 84 или 120 мощными SMD LED (42 W / 60 W) белого, тёплого белого или синего цвета дополняются версиями RGB с четырёхпроводным или двухпроводным управлением.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ **IP68**	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ **12 VAC · 24 VDC**	МОЩНОСТЬ **30–60 W**	
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ **Class III**	ГАРАНТИЯ **Гарантия: 2 г.**		

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · RGB
МОЩНОСТЬ	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 VAC · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 провода (с контроллером)
- RGB 2 WIRES — RGB, 2 провода (смена цвета ВКЛ/ВЫКЛ)
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- Запатентованное изделие

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус лампы быстро отводит тепло от светодиодов в воду, поэтому температура корпуса не повышается.
- Полимерный корпус из термосмолы устойчив к химикатам для бассейнов.
- Отсутствие коррозии от воздействия воды.
- Стекло лампы обладает высокой стойкостью к ударам и УФ-излучению.
- Долгий срок службы и высокая светоотдача.
- Все электронные платы должны охлаждаться.
- Более долгий срок службы, чем у других светодиодных ламп.
- Подходит для солёной воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 42W, белый и тёплый белый цвета: 4200 люмен
- 42W, синий цвет: 2520 люмен
- 60W, белый и тёплый белый цвета: 6000 люмен
- 60W, синий цвет: 3600 люмен
- 30W и 50W RGB, полноцветные 3-кристальные LED
- 30W и 50W RGB, полноцветные 3-кристальные LED, двухпроводное управление (беспроводное управление не требуется)
- Двухпроводная RGB-лампа меняет цвет при переключении ВКЛ/ВЫКЛ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕРМОСМОЛА?

- Термосмола — полимерный материал с высокой теплопередачей.
- Термосмола — новый высокотехнологичный материал с высокой теплопередачей.
- Наша запатентованная конструкция охлаждающего корпуса отводит тепло, выделяемое светодиодами, обеспечивая значительно более долгий срок службы, чем у других светодиодных ламп.
- Полимерный корпус из термосмолы устойчив к химикатам для бассейнов.
- Стекло с УФ-защитой не бьётся и устойчиво к ударам, поэтому не может стать причиной опасных порезов в бассейне.

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL SFPAR56 TR

ЛАМПА PAR56 ТОНКОЙ КОНСТРУКЦИИ 24 ММ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ	
LED	84 шт. мощных SMD LED (5730) 120 шт. мощных SMD LED (5730)
Цвет	Белый, тёплый белый, синий
Люмен	WH/WW 4200 - BL 2520 люмен WH/WW 6000 - BL 3600 люмен

ЭЛЕКТРИКА	
Напряжение	12 VAC / 24 VDC
Мощность	42 W (AL SFPAR56 TR-84 WH/WW/BL) 60 W (AL SFPAR56 TR-120 WH/WW/BL)


СВЕТОВОЙ ПОТОК RGB-ЛАМП

Цвет LED	Суммарно MCD	Люмен
Красный	75,000	235
Зелёный	195,000	615
Синий	49,500	155
Белый	319,500	1005

СВЕТОВОЙ ПОТОК RGB-ЛАМП

Цвет LED	Суммарно MCD	Люмен
Красный	120,000	376
Зелёный	312,000	980
Синий	79,200	248
Белый	511,200	1604

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

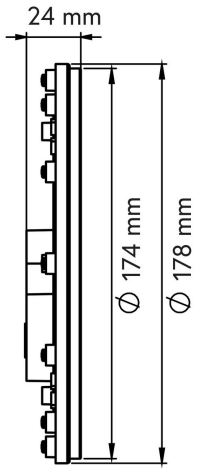

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL SFPAR56 TR-84 (WH/WW/BL)	Белый, Тёплый белый, Синий	42 W	4200 / 2520 lm
AL SFPAR56 TR-120 (WH/WW/BL)	Белый, Тёплый белый, Синий	60 W	6000 / 3600 lm
AL SFPAR56 TR-150 (RGB)	RGB	30 W	—
AL SFPAR56 TR-240 (RGB)	RGB	50 W	—
AL SFPAR56 TR-150 (RGB) TWO WIRED	RGB	30 W	—
AL SFPAR56 TR-240 (RGB) TWO WIRED	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com