
AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL UWC302 TH

ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЯХТ THRU-HULL

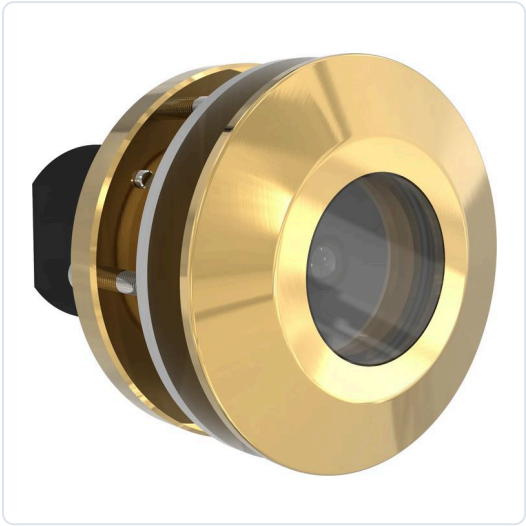

Марин · Освещение яхт › Светильники Thru-Hull из алюминиевой бронзы

AL UWC302 TH — подводная камера Thru-Hull для яхт и катеров в корпусе из алюминиевой бронзы, стойком к солёной воде, с усиленным сменным алюминиевым внутренним модулем. В ней используется камера 2 MP AHD 1080P с объективом 3.6 mm с фиксированным фокусом и углом обзора 90°, дающая изображение Full HD даже при очень низкой освещённости. Камера расположена за ударопрочным закалённым стеклом 8 mm и заменяется изнутри судна, при этом бронзовый корпус остаётся закреплённым в обшивке.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
IP68	12 VDC	Class III

ГАРАНТИЯ
Гарантия: 2 г.

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 VDC

Важно Не использовать без воды.

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- max 10m — Глубина до 10 m
- F — Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- 1080P FULL HD — Камера Full HD 1080P

ОСОБЕННОСТИ

- Применяется на всех судах.
- Стойкость к солёной воде благодаря корпусу из алюминиевой бронзы.
- Усиленный сменный алюминиевый внутренний модуль.
- Камера 2 MP AHD 1080P
- Даёт изображение при очень низкой освещённости.
- Камера AHD высокого разрешения.
- Ударопрочное закалённое стекло 8 mm
- Неопреновый кабель RNF.
- Легко заменяется: достаточно ослабить алюминиевую световую капсулу изнутри судна. Корпус из алюминиевой бронзы остаётся закреплённым на судне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

Разрешение	**Full HD 1080P**
Объектив камеры	**2MP SONY**
Эффективные пиксели	**1920 (H) X 1080 (V)**
Объектив	**3.6 mm, фиксированный фокус**
Минимальная освещённость	**0.0001 Lux**
Угол обзора	**90°**

ЭЛЕКТРИКА

Система сигнала	**PAL / NTSC**
Видеовыход	**AHD**
Энергопотребление	**1 W**
Ток	**0.1A**
Входное напряжение	**12 VDC**

КОРПУС И МОНТАЖ

Кабель изделия	**IP68 CLASS III**
Материал корпуса	**Корпус из морской алюминиевой бронзы, светодиодный модуль из морского алюминия**
Стекло	**Специальное закалённое стекло 8 mm.**
Размеры изделия	**Диаметр светового блока: 108mm., высота блока: 8mm., общая длина: 133mm., диаметр стекла: 49mm.**
Диаметр отверстия	**70 mm**
Вес	**1,610 gr.**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWC302 TH

ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЯХТ THRU-HULL

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

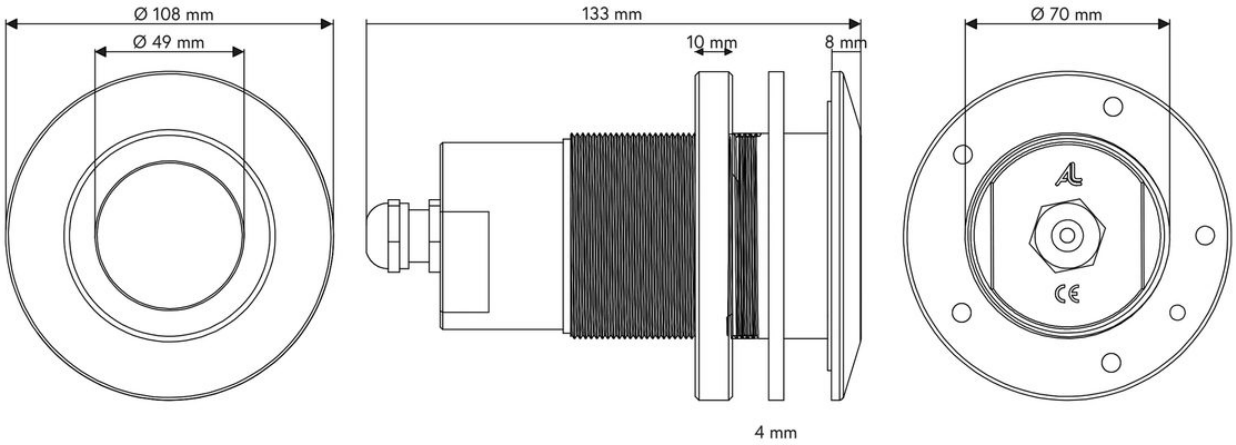

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Мощность
AL UWC302 TH CORE (1080P)	1 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com