
AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL UWL302 TH

ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЯХТ THRU-HULL

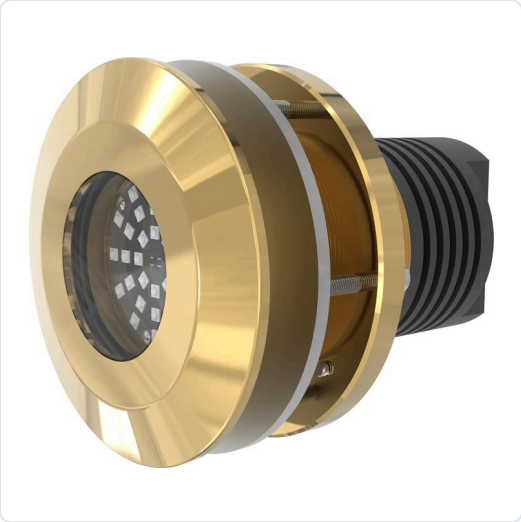

Марин · Освещение яхт › Светильники Thru-Hull из алюминиевой бронзы

AL UWL302 TH — подводный светильник для яхт Thru-Hull для судов длиной 7-50 mt. / 25-165 ft. с корпусом из алюминиевой бронзы, стойким к солёной воде, и усиленным сменным алюминиевым внутренним модулем. Он оснащён High Power LED 3535 32×4W белого или королевского синего цвета либо полноцветными RGBW-светодиодами 30x4W за ударопрочным закалённым стеклом 8 mm и имеет степень защиты IP68. Светодиоды заменяются изнутри судна без демонтажа бронзового корпуса; в том же корпусе опционально можно установить камеру AHD 2MP 1080P.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ **IP68**	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ **9-31 VDC · 12 VDC**	МОЩНОСТЬ **120–128 W**	
УГОЛ ЛУЧА **110°**	КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ **Class III**	ГАРАНТИЯ **Гарантия: 2 г.**	

ЦВЕТ LED	Белый · Королевский синий · RGBW
МОЩНОСТЬ	120 W · 128 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	9-31 VDC · 12 VDC

Важно Не использовать без воды.

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- RGBW +white — Полноцветный RGBW
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- max 10m — Глубина до 10 m
- F — Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- DUAL white+blue — Двухцветный (белый + синий)

ОСОБЕННОСТИ

- РАЗМЕР СУДНА: 7-50 mt. / 25-165 ft.
- Стойкость к солёной воде благодаря корпусу из алюминиевой бронзы
- Усиленный сменный алюминиевый внутренний модуль
- Высокотехнологичные Power LED по 4 W каждый
- Каждый LED: 140 люмен на ватт
- Полноцветные RGBW LED
- Ударопрочное закалённое стекло 8 mm
- Неопреновый кабель RNF 2×1.5 mm².
- При замене светодиодов не нужно разбирать всё изделие
- Легко заменяется: достаточно ослабить алюминиевую световую капсулу изнутри судна. Корпус из алюминиевой бронзы остаётся закреплённым на судне.
- В том же корпусе опционально можно установить камеру AHD 2MP 1080P.
- Белый + королевский синий в одном светильнике, оба цвета работают одновременно
- 32 LED: 16 белых + 16 королевских синих

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL302 TH

ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЯХТ THRU-HULL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

Одноцветные LED	**Белый 32x4W и королевский синий 32x4W, 3535 High Power LED / угол LED 110°**
RGBW LED	**RGBW 30×4W 3535 High Power LED / угол LED 110°**
Одноцветный / световой поток	**Белый 18000 люмен, королевский синий 6720 люмен**
Цвет RGBW / световой поток	**R: 1500 люмен, G: 3600 люмен, B: 900 люмен, W: 4500 люмен, RGBW: 10500 люмен**
Подводная камера	**Устанавливается с модификацией модуля**
Двухцветный / световой поток	**Белый 9000 люмен, королевский синий 3360 люмен (16 белых + 16 королевских синих LED)**


КОРПУС И МОНТАЖ

Размер судна mt./ft.	**7mt. - 50mt. / 25ft. - 165ft.**
Код IP	**IP68 CLASS III**
Материал корпуса	**Корпус из морской алюминиевой бронзы, светодиодный модуль из морского алюминия**
Стекло	**Специальное закалённое стекло 8 mm.**
Кабель изделия	**Одноцветный: 2 mt. морской кабель 2x1.5 RNF, RGBW: 2 mt. морской кабель 5x0.50 RNF**
Размеры изделия	**Диаметр светового блока: 108mm., высота блока: 8mm., общая длина: 132.8mm., диаметр стекла: 49mm.**
Диаметр отверстия	**70mm.**
Вес	**2,350 gr.**

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**Одноцветный и двухцветный: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Ток 24 V / 12 V	**5.4A / 10.8A**
Мощность	**Одноцветный 128W. - RGBW 120W.**
Драйвер	**Внешний LED-драйвер в алюминиевой коробке-радиаторе**

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

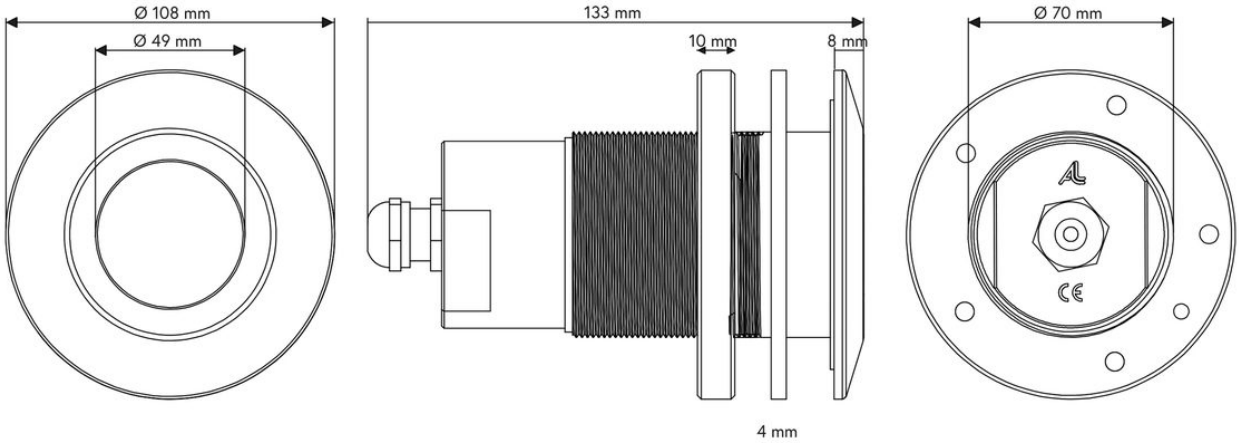

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL UWL302 TH (WH/RBL)	Белый, Королевский синий	128 W	—
AL UWL302 TH (RGBW)	RGBW	120 W	—
AL UWL302 TH CORE (WH/RBL)	Белый, Королевский синий	128 W	18000 / 6720 lm
AL UWL302 TH CORE (RGBW)	RGBW	120 W	10500 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com