AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL UWL402 SM

НАКЛАДНОЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЯХТ



Марин · Освещение яхт › Подводные светильники из термосмолы

ЗАПАТЕНТОВАНО

AL UWL402 SM — запатентованный накладной подводный светильник для судов длиной 7-25 mt. / 25-80 ft. с корпусом из термосмолы, стойким к солёной воде, и ударопрочным специальным стеклом. Его высокотехнологичные SMD LED обеспечивают 100-110 люмен на ватт; доступны версия 15W с 30 светодиодами, версия 25W с 48 светодиодами и полноцветный вариант RGB. Монтаж прост: в корпусе судна сверлится кабельное отверстие 10 mm, и светильник устанавливается на его подводную поверхность; питание — 12VDC - 24VDC.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ **IP68**	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ **9-31 VDC · 12 VDC**	МОЩНОСТЬ **9–25 W**	
УГОЛ ЛУЧА **110°**	КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ **Class III**		

ЦВЕТ LED	Белый · Синий · RGB
МОЩНОСТЬ	9 W · 15 W · 25 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	9-31 VDC · 12 VDC

Важно Не использовать без воды.

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- max 10m — Глубина до 10 m
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- Запатентованное изделие

ОСОБЕННОСТИ

- РАЗМЕР СУДНА: 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Корпус из термосмолы, устойчивый к солёной воде
- Ударопрочное специальное стекло
- Высокотехнологичные SMD LED большой мощности.
- Светоотдача 100 люмен на ватт
- Полноцветные RGB LED
- Неопреновый кабель RNF 2×0.50 mm²
- **Простой монтаж: в корпусе судна сверлится кабельное отверстие 10 mm,**
  и светильник устанавливается на подводную поверхность корпуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики изделия

Артикул	AL UWL402 SM - 15W	AL UWL402 SM - 25W
Размер судна mt./ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.
Одноцветные LED	30 шт. 5730 High Power LED	48 шт. 5730 High Power LED
RGB LED	42 шт. 5050 High Power LED	
Угол LED	110°	110°
Напряжение	Одноцветный: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC	Одноцветный: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC
Ток 12V / 24V	1.25A / 0.63A	2.10A / 1.05A
Мощность	Одноцветный 15W. - RGB 9W.	Одноцветный 25W.
Цвет LED / световой поток	Белый 1500 люмен, синий 900 люмен	Белый 2500 люмен, синий 1500 люмен
Кабель изделия	Одноцветный: 2 mt. морской кабель 2x0.50 RNF, RGB: 2 mt, морской кабель 4x0.50 RNF	Одноцветный: 2 mt. морской кабель 2x0.50 RNF, RGB: 2 mt, морской кабель 4x0.50 RNF
Размеры изделия	Диаметр светового блока: 126.5mm., высота блока: 24mm., общая длина: 40mm.	Диаметр светового блока: 126.5mm., высота блока: 24mm., общая длина: 40mm.
Диаметр отверстия	10 mm.	10 mm.


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL402 SM

НАКЛАДНОЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЯХТ

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

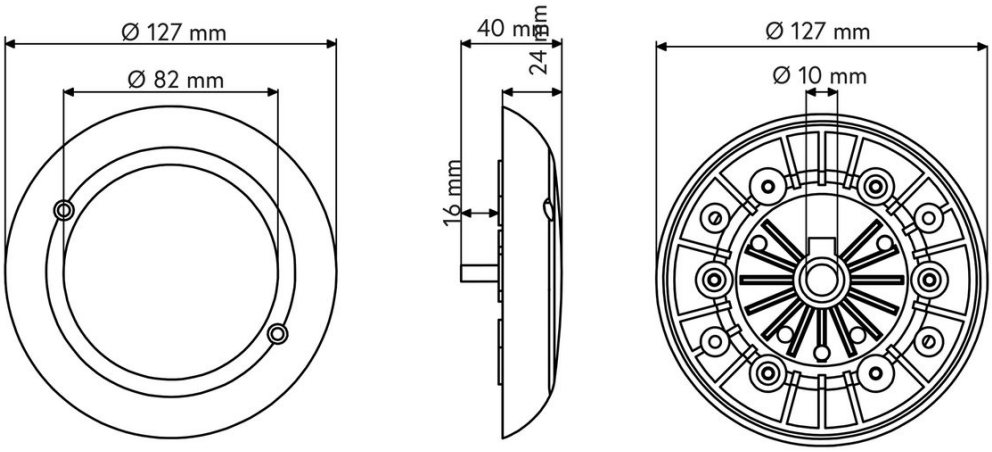

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет LED	Мощность
AL UWL402 SM 15W (WH/BL)	Белый, Синий	15 W
AL UWL402 SM 25W (SINGLE COLOUR)	—	25 W
AL UWL402 SM 9W (RGB)	RGB	9 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com