AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL UWL404 SM

НАКЛАДНОЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЯХТ



Марин · Освещение яхт › Подводные светильники из термосмолы

ЗАПАТЕНТОВАНО

AL UWL404 SM — запатентованный накладной подводный светильник с более широким корпусом для судов длиной 7-25 mt. / 25-80 ft. Корпус из термосмолы, стойкий к солёной воде, и ударопрочное специальное стекло вмещают 72 шт. High Power LED 5730 (36W) в одноцветном исполнении или 96 шт. светодиодов 5050 (18W) в полноцветном RGB. Светильник работает от 10-30 VDC, обеспечивает 100-110 люмен на ватт и устанавливается на подводную поверхность корпуса судна через кабельное отверстие 10 mm.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	18–36 W

УГОЛ ЛУЧА	КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
110°	Class III

ЦВЕТ LED	Белый · Синий · RGB
МОЩНОСТЬ	18 W · 36 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	9-31 VDC · 12 VDC

Важно Не использовать без воды.

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- max 10m — Глубина до 10 m
- F — Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- ® — Запатентованное изделие

ОСОБЕННОСТИ

- РАЗМЕР СУДНА: 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Корпус из термосмолы, устойчивый к солёной воде
- Ударопрочное специальное стекло
- Высокотехнологичные SMD LED большой мощности.
- Светоотдача 100 люмен на ватт
- Полноцветные RGB LED
- Неопреновый кабель RNF 2×0.50 mm²
- **Простой монтаж: в корпусе судна сверлится кабельное отверстие 10 mm,** и светильник устанавливается на подводную поверхность корпуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

Одноцветные LED	**72 шт. 5730 High Power LED**
RGB LED	**69 шт. 5050 High Power LED**
Угол LED	**110°**
Цвет LED / световой поток	**Белый 3600 люмен, синий 2160 люмен**

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**Одноцветный: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC**
Ток 12 V / 24 V	**3.0A / 1.5A**
Мощность	**Одноцветный 36W. - RGB 18W.**

КОРПУС И МОНТАЖ

Размер судна mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
Кабель изделия	**Одноцветный: 2 mt. морской кабель 2x0.50 RNF, RGB: 2 mt, морской кабель 4x0.50 RNF**
Размеры изделия	**Ширина: 202mm., высота: 28.5mm., длина: 85.5mm.**
Диаметр отверстия	**10 mm.**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL404 SM

НАКЛАДНОЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЯХТ

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

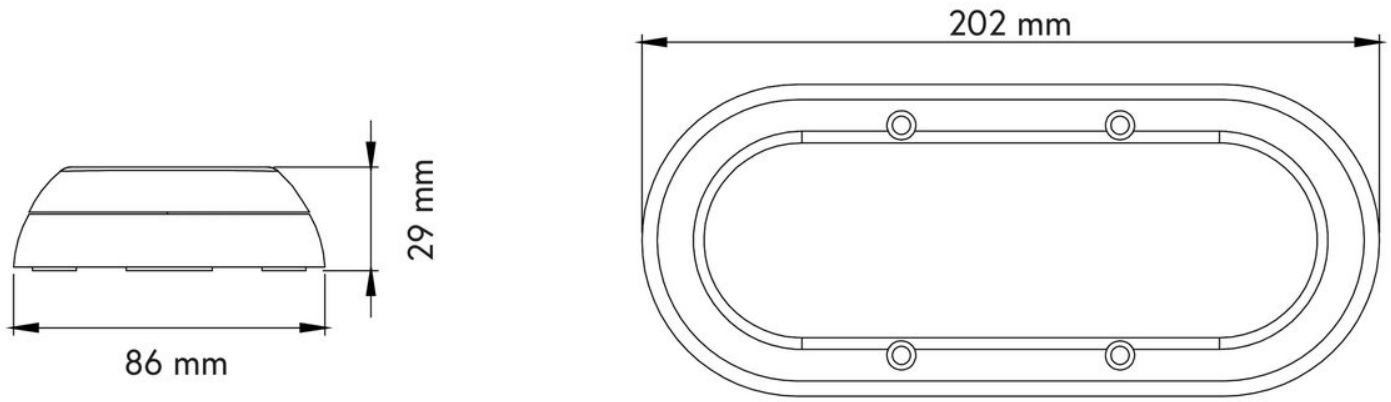

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет LED	Мощность
AL UWL404 SM 36W (WH/BL)	Белый, Синий	36 W
AL UWL404 SM 18W (RGB)	RGB	18 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com