AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL WPCM25-5P

5-ЖИЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ IP68



Освещение бассейнов › Водонепроницаемые кабельные соединители IP68

AL WPCM25-5P — 5-жильный кабельный соединитель IP68 типоразмера M25 для многопроводных соединений, например в цепях RGB-освещения. Выполненный из огнестойкого PA66 с двойным водонепроницаемым клеем внутри и снаружи, он сохраняет водонепроницаемость на глубине до 3 m. Номинальные значения — 400 V и 7.5A, для кабелей диаметром 5- 8mm.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
IP68	400 V

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 400 V

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Огнестойкий материал PA66
- Двойной водонепроницаемый клей внутри и снаружи
- Хорошая водонепроницаемость
- Водонепроницаем на глубине до 3 m
- Степень водонепроницаемости IP68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


ЭЛЕКТРИКА

Жилы	5P
Напряжение	400 V
Ток	7.5A

КОРПУС И МОНТАЖ

Размер	M25
Диаметр кабеля	5- 8mm

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

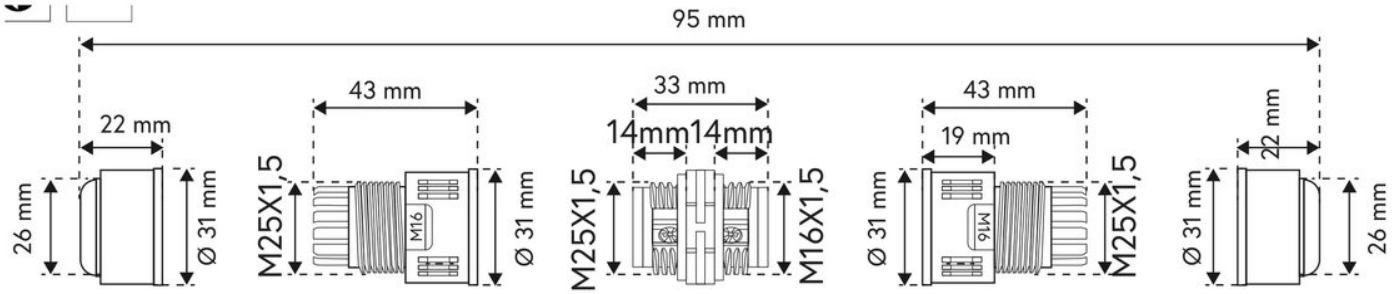

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул
AL WPCM25-5P

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com