AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL WPCM25T-5P

5-ЖИЛЬНЫЙ Т-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ IP68



Освещение бассейнов › Водонепроницаемые кабельные соединители IP68

AL WPCM25T-5P — 5-жильный Т-образный соединитель IP68 типоразмера M25 для водонепроницаемого ответвления кабельной линии. Он выполнен из огнестойкого PA66 с двойным водонепроницаемым клеем внутри и снаружи и сохраняет водонепроницаемость на глубине до 3 m. Соединитель рассчитан на 400 V и 7.5A и принимает кабели диаметром 5 - 8mm.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
IP68	400 V

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 400 V

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Огнестойкий материал PA66
- Двойной водонепроницаемый клей внутри и снаружи
- Хорошая водонепроницаемость
- Водонепроницаем на глубине до 3 m
- Степень водонепроницаемости IP68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


ЭЛЕКТРИКА

Жилы	5P
Напряжение	400 V
Ток	7.5A

КОРПУС И МОНТАЖ

Размер	M25
Диаметр кабеля	5 - 8mm

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

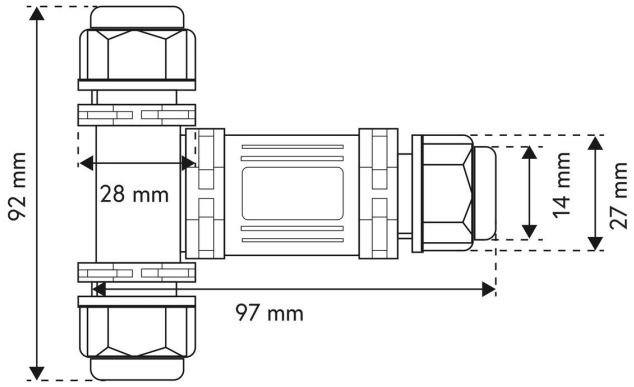

Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул
AL WPCM25T-5P

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com