
AL 2065

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE VE ÇERÇEVE, ABS PLASTİK KASA, SIVA ALTI SU ALTI AYDINLATMASI

AKER LIGHTING

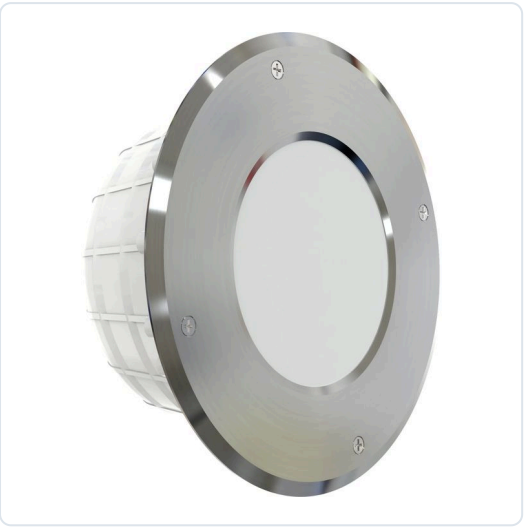

Havuz Aydınlatmaları › Paslanmaz Çelik Sıva Altı Havuz Aydınlatmaları

AL 2065, havuz duvarına sıva altı olarak yerleştirilen bir su altı aydınlatmasıdır; AISI 316L paslanmaz çelik gövde ve çerçeve ile ABS plastik kasadan oluşur. Gövdedeki metal soğutucu yüksek güçlü LED'leri etkin şekilde soğutur; temperli, darbeye dayanıklı cam ve polikarbonat lensler tasarımı tamamlar. RNF su geçirmez kablosuyla 5 m derinliğe kadar kullanılabilir; 12 VDC ile çalışan 24×1 W, 24×3 W ve 32×4 W versiyonları vardır.

KORUMA SINIFI	ÇALIŞMA GERİLİMİ	GÜÇ
IP68	12 VDC	24–128 W

IŞIK AÇISI	ELEKTRİK SINIFI	GARANTİ
10° · 30° · 50° · 80°	Class III	2 yıl garanti

LED RENGİ: Beyaz · Gün ışığı · Mavi · Yeşil · Kırmızı · Amber · RGB · RGBW

GÜÇ: 24 W · 52.8 W · 72 W · 128 W

ÇALIŞMA GERİLİMİ: 12 VDC

SERTİFİKALAR VE ÖZELLİKLER

- IP68 su geçirmez
- Sınıf III
- UV dayanımlı
- Geri dönüştürülebilir
- CE
- 2 yıl garanti
- Normal yanıcı yüzeylere doğrudan montaja uygun
- Toz geçirmez
- Su jetine karşı korumalı

ÖZELLİKLER

AVANTAJLAR :

- Duvarlara sıva altı monte edilir.
- AISI 316L Paslanmaz Çelik malzemeler
- Gövdedeki metal soğutucu sayesinde etkili soğutma. High power LED'ler
- Darbeye dayanıklı temperli cam.
- Polikarbonat lensler.
- 5 m derinliğe kadar kullanılabilir.
- RNF su geçirmez kablo.
- Su altında kullanılabilir.

TEKNİK VERİLER

IŞIK

LED	24×1W & 24×3W Power LED 32×4W High Power LED
Renk	Beyaz, Gün Işığı, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Amber, RGB (24×1W & 24×3W) Beyaz, Gün Işığı, Mavi, RGBW (32×4W)
Lümen	2400 lümen (24×1W) 5280 lümen (24×3W) 17920 lümen (32×4W)

ELEKTRİK

Volt	12 VDC
Watt	24W / 52.8W / 128W RGB: 24W / 72W · RGBW: 128W

LED RENGİ	LÜMEN	DALGA BOYU	WATT	VOLT	LENS AÇISI
32×4 Beyaz	17920	6000-6500K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 Gün Işığı	17920	3000-3300K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 Mavi	6720	470nm	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 RGBW	11200		128W	12V	10°-30°-50°-80°
24X1 Beyaz	2400	6000-6500K	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Gün Işığı	2400	3000-3300K	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Mavi	720	470nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Yeşil	1920	530nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Kırmızı	1200	630nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 2065

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE VE ÇERÇEVE, ABS PLASTİK KASA, SIVA ALTI SU ALTI AYDINLATMASI

LED RENGİ	LÜMEN	DALGA BOYU	WATT	VOLT	LENS AÇISI
24×1 Amber	1200	590nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24X3 Beyaz	5280	6000-6500K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Gün Işığı	5280	3000-3300K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Mavi	1584	470nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Yeşil	4224	530nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Kırmızı	2640	630nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Amber	2640	590nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 RGB	2635		72W	12V	10°-30°-50°-80°

ÖLÇÜLÜ ÇİZİMLER

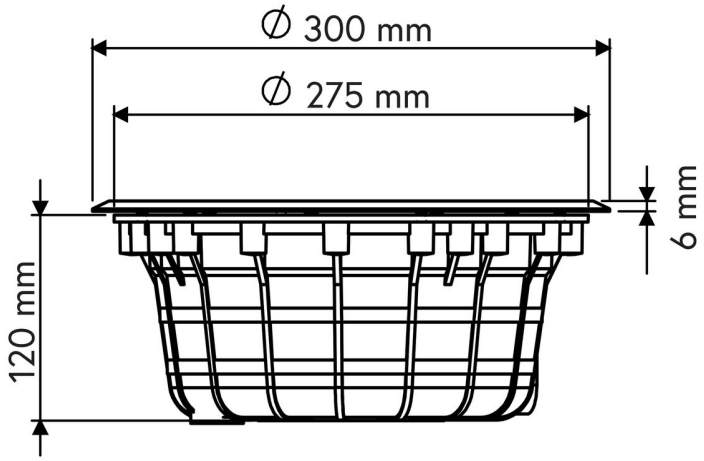

Ölçüler milimetredir (katalog 2027).

ÜRÜN KODLARI

Kod	LED rengi	Güç	Işık akısı
AL 2065 24X1W (SINGLE COLOUR)	—	24 W	—
AL 2065 24X3W (SINGLE COLOUR)	—	52.8 W	—
AL 2065 24X3W (RGB)	RGB	72 W	—
AL 2065 32X4W (SINGLE COLOUR)	—	128 W	17920 lm
AL 2065 32X4W (RGBW)	RGBW	128 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com