AL 2081

18X4W SIVA ÜSTÜ HAVUZ AYDINLATMASI



Havuz Aydınlatmaları › Paslanmaz Çelik Sıva Üstü Havuz Aydınlatmaları

AL 2081, paslanmaz çelik sıva üstü havuz aydınlatma serisinin en büyük modelidir; AISI 316L paslanmaz çelik gövdesinde 18X4W yüksek güçlü LED'ler bulunur ve IP68 korumalıdır. Beyaz (6000K), gün ışığı (3000K) ve doğal beyaz (4000K) renklerde 10080 lümene ulaşır; mavi ve RGBW tam renk versiyonları da vardır. 12V veya 24V ile çalışır ve daha büyük havuzlar ve alanlar için 10°-30°-50°-110° lens seçenekleri sunar.

KORUMA SINIFI **IP68**	ÇALIŞMA GERİLİMİ **12 V · 24 V**	GÜÇ **72 W**
IŞIK AÇISI **10° · 30° · 50° · 110°**	ELEKTRİK SINIFI **Class III**	GARANTİ **2 yıl garanti**

LED RENGİ	Beyaz · Gün ışığı · Doğal beyaz · Mavi · RGBW
GÜÇ	72 W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	12 V · 24 V

SERTİFİKALAR VE ÖZELLİKLER

IP68 su geçirmez · AISI 316L paslanmaz · Sınıf III · UV dayanımlı · Geri dönüştürülebilir · CE · RGBW tam renk · 2 yıl garanti

TEKNİK VERİLER

IŞIK


LED	**Samsung 3535 LED, LM80, sabit akım**

GÖVDE VE MONTAJ

Malzeme	**AISI 316L paslanmaz**
Cam	**5 mm temperli cam**
Kablo	**2 m kablo uzunluğu, kablo dahil (2×1 RNF marine kablo)**
Maks. derinlik	**5 m**
Koruma	**IP68, Class III**

ÜRÜN KODU	WATT	LED RENGİ	LÜMEN	VOLT	LENS AÇISI
AL 2081	18X4W	Beyaz (6000K)	10080	12V veya 24V Seçenekleri	10°-30°-50°-110° Lens Seçenekleri
AL 2081	18X4W	Gün Işığı (3000K)	10080	12V veya 24V Seçenekleri	10°-30°-50°-110° Lens Seçenekleri
AL 2081	18X4W	Doğal Beyaz (4000K)	10080	12V veya 24V Seçenekleri	10°-30°-50°-110° Lens Seçenekleri
AL 2081	18X4W	Mavi	3780	12V veya 24V Seçenekleri	10°-30°-50°-110° Lens Seçenekleri
AL 2081	18X4W	RGBW	W: 2700 R: 900 G: 2160, B: 540	12V veya 24V Seçenekleri	10°-30°-50°-110° Lens Seçenekleri

ÖLÇÜLÜ ÇİZİMLER

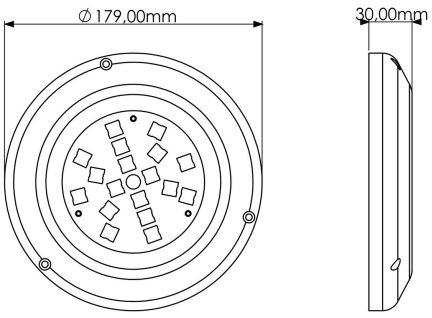

Ölçüler milimetredir (katalog 2027).

ÜRÜN KODLARI

Kod	LED rengi	Güç
AL 2081 18X4W (SINGLE COLOUR)	—	72 W
AL 2081 18X4W (RGBW)	RGBW	72 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com