AL 4085

SU ALTI FISKİYE AYDINLATMASI



Havuz Aydınlatmaları › Boruya Monte Fıskiye Aydınlatmaları

AL 4085, fıskiye havuzları için tasarlanmış, 1" ve 1.5" borulara uygun bir su altı LED aydınlatmasıdır. Termal rezin gövdesi soğutma kanatçıklarıyla ısıyı suya aktararak LED ömrünü uzatır; tüm metal parçaları AISI 316L paslanmaz çeliktir. UV korumalı, darbeye dayanıklı camı ve korozyona dayanıklı yapısıyla tuzlu suya uygundur; 1 W veya 3 W POWER LED'li 12 LED ve 18 LED versiyonları tek renk, RGB ve RGBW seçenekleriyle sunulur.

KORUMA SINIFI **IP68**	ÇALIŞMA GERİLİMİ **12 V**	GÜÇ **12–54 W**
IŞIK AÇISI **10° · 30° · 50° · 80°**	ELEKTRİK SINIFI **Class III**	GARANTİ **2 yıl garanti**

LED RENGİ	Beyaz · Gün ışığı · Mavi · Yeşil · Kırmızı · Amber · RGB
GÜÇ	12 W · 18 W · 26.4 W · 36 W · 39.6 W · 54 W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	12 V

SERTİFİKALAR VE ÖZELLİKLER

- IP68 su geçirmez
- Sınıf III
- UV dayanımlı
- Geri dönüştürülebilir
- CE
- 2 yıl garanti
- Normal yanıcı yüzeylere doğrudan montaja uygun
- Toz geçirmez
- Su jetine karşı korumalı

ÖZELLİKLER

AVANTAJ

- Fıskiyeli havuzlarda kullanım için tasarlanmıştır
- Düşük enerji tüketimi
- Termal rezin polimer, soğutma kanatçıkları aracılığıyla gövde ısısını suya hızla aktarır, böylece LED'ler daha uzun ömürlü olur.
- Tüm metal parçalar AISI 316L paslanmaz çeliktir.
- Cam UV korumalı ve darbeye dayanıklıdır.
- Paslanmaz çelik üründe temperli cam bulunur.
- Tüm ürünler korozyona dayanıklıdır.
- Kolay ve basit montaj.
- 1" ve 1.5" borulara uygundur.
- RGB ve RGBW LED'ler tam renklidir.
- Geri dönüştürülebilir, çevre dostu malzemeler.
- Volt: 12 V · isteğe bağlı 10-30 VDC
- UV'ye ve darbeye dayanıklı tam PC cam
- PG9 kablo rakoru
- Tuzlu suya uygun

TEKNİK VERİLER

ELEKTRİK

Watt	12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W RGB: 36W (12×3W) / 54W (18×3W)

ÖZELLİKLER

WATT	LED RENGİ	LÜMEN
12W	12×1 Beyaz	1200
12W	12×1 Gün Işığı	1200
12W	12×1 Mavi	360
12W	12×1 Yeşil	960
12W	12×1 Kırmızı	600
12W	12×1 Amber	600
26.4W	12×3 Beyaz	2640
26.4W	12×3 Gün Işığı	2640
26.4W	12×3 Mavi	792
26.4W	12×3 Yeşil	2112
26.4W	12×3 Kırmızı	1320
26.4W	12×3 Amber	1320
36W	12×3 RGB	1318

WATT	LED RENGİ	LÜMEN
18W	18×1 Beyaz	1800
18W	18×1 Gün Işığı	1800
18W	18×1 Mavi	540
18W	18×1 Yeşil	1440
18W	18×1 Kırmızı	900


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

WATT	LED RENGİ	LÜMEN
18W	18×1 Amber	900
39.6W	18×3 Beyaz	3960
39.6W	18×3 Gün Işığı	3960
39.6W	18×3 Mavi	1188
39.6W	18×3 Yeşil	3168
39.6W	18×3 Kırmızı	1980
39.6W	18×3 Amber	1980
54W	18×3 RGB	1976

DALGA BOYU	VOLT	LENS AÇISI
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
	12V	10°-30°-50°-80°

ÖLÇÜLÜ ÇİZİMLER

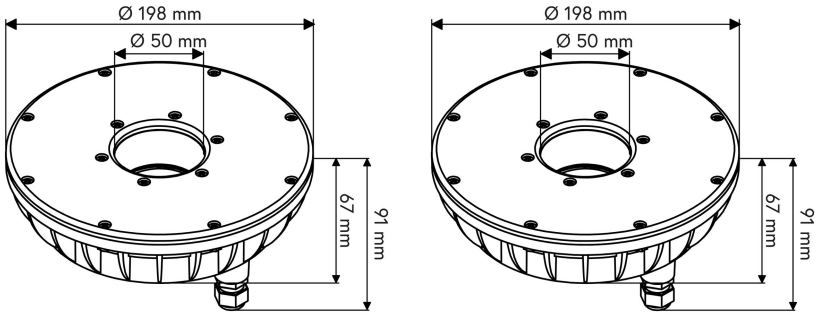

Ölçüler milimetredir (katalog 2027).

ÜRÜN KODLARI

Kod	LED rengi	Güç	Işık akısı
AL 4085 12X1W (SINGLE COLOUR)	—	12 W	1200 lm
AL 4085 12X3W (SINGLE COLOUR)	—	26.4 W	2640 lm
AL 4085 12X3W (RGB)	RGB	36 W	—
AL 4085 18X1W (SINGLE COLOUR)	—	18 W	1800 lm
AL 4085 18X3W (SINGLE COLOUR)	—	39.6 W	3960 lm
AL 4085 18X3W (RGB)	RGB	54 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com