AKER LIGHTING

TEKNİK VERİ FÖYÜ

AL 6004 AMPLIFIER

AMPLİFİKATÖR



Havuz Aydınlatmaları › Kontrol Cihazları ve Trafolar

AL 6004, RGB ve RGBW LED sistemleri için bir amplifikatördür; 12-24 VDC girişe ve buna uygun 12-24 VDC çıkışa sahiptir. RGBW için 4 kanalda 12 V'ta 1320W ve 24 V'ta 2640W; RGB için 3 kanalda 12 V'ta 990W ve 24 V'ta 1980W güç sağlar. Alüminyum kasası kesintisiz ve kararlı çıkış sağlar.

KORUMA SINIFI	ÇALIŞMA GERİLİMİ	ELEKTRİK SINIFI
IP20	12-24 VDC	Class III

ÇALIŞMA GERİLİMİ 12-24 VDC

SERTİFİKALAR VE ÖZELLİKLER

Sınıf III	IP20	Normal yanıcı yüzeylere doğrudan montaja uygun

ÖZELLİKLER

Özellikler

- 12-24 VDC giriş, buna uygun 12-24 VDC çıkış
- RGBW: 12 V'ta 1320W, 24 V'ta 2640W
- RGB: 12 V'ta 990W, 24 V'ta 1980W
- 4 kanal (RGBW), 3 kanal (RGB)
- Alüminyum kasa, kararlı ve sürekli çıkış

TEKNİK VERİLER

ELEKTRİK

Giriş Voltajı	**12-24 VDC**
Çıkış Voltajı	**12-24 VDC**
Güç (RGBW)	**4×27.5A 1320W / 12 V (Dört Kanal)** **4×27.5A 2640W / 24 V (Dört Kanal)**
Güç (RGB)	**3×27.5A 990W / 12 V (Üç Kanal)** **3×27.5A 1980W / 24 V (Üç Kanal)**


GÖVDE VE MONTAJ

Koruma	**IP20, Class III**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

BAĞLANTI ŞEMASI

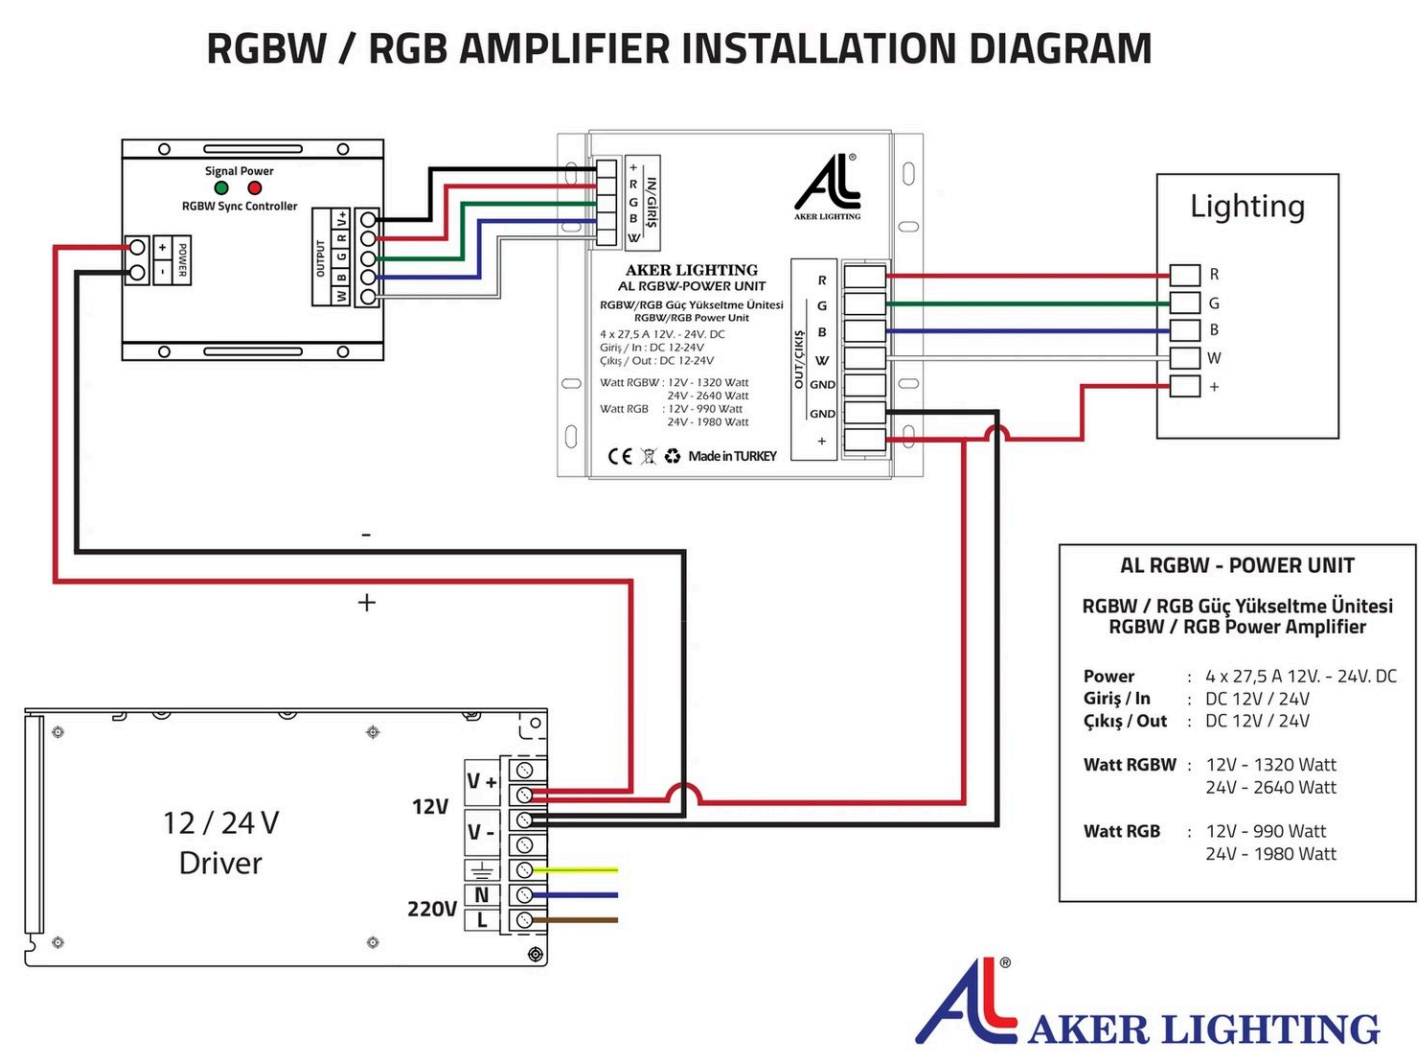

RGBW / RGB amfi kurulum şeması

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com