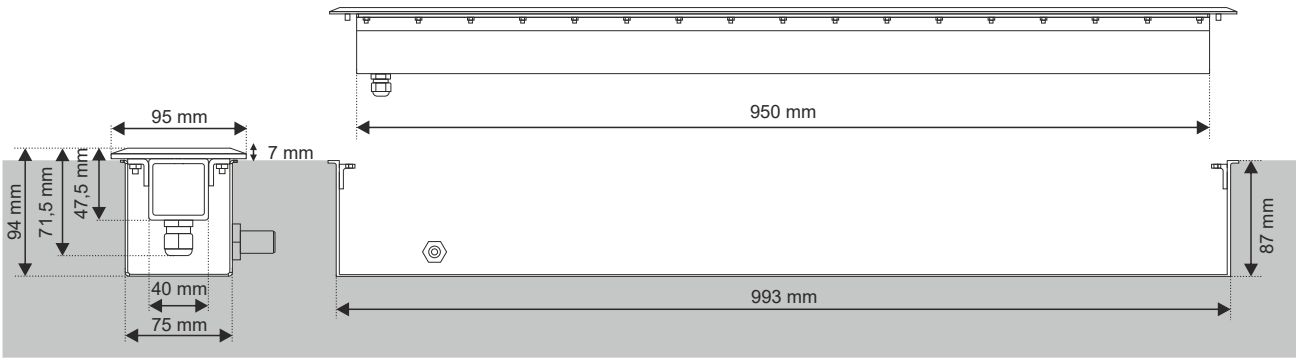
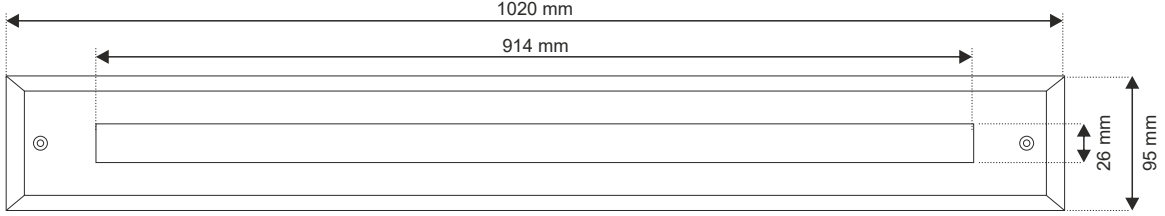


AL 2015-1020 SS
PASLANMAZ ÇELİK SU ALTI WALLWASHER


LED RENGİ	LÜMEN	DALGA BOYU	WATT	VOLT	LENS DERECEŚİ
36x1 Beyaz	3600	6000-6500K	36W	12V	10°-30°-50°-80°
36x1 Gün Işıđı	3600	3000-3300K	36W	12V	10°-30°-50°-80°
36x1 Mavi	1080	470nm	36W	12V	10°-30°-50°-80°
36x1 Yeşil	2880	530nm	36W	12V	10°-30°-50°-80°
36x1 Kırmızı	1800	630nm	36W	12V	10°-30°-50°-80°
36x1 Amber	1800	509nm	36W	12V	10°-30°-50°-80°
36x3 Beyaz	7920	6000-6500K	108W	12V	10°-30°-50°-80°
36x3 Gün Işıđı	7920	3000-3300K	108W	12V	10°-30°-50°-80°
36x3 Mavi	1800	470nm	108W	12V	10°-30°-50°-80°
36x3 Yeşil	6480	530nm	108W	12V	10°-30°-50°-80°
36x3 Kırmızı	2880	630nm	108W	12V	10°-30°-50°-80°
36x3 Amber	2880	509nm	108W	12V	10°-30°-50°-80°
36x3 RGB	3960		108W	12V	10°-30°-50°-80°
36x4 RGBW	6840		144W	12V	10°-30°-50°-80°


Özellikler

36x1W, 36x3W ya da 36x4W Power LED
 AISI 316L Paslanmaz çelik gövde ve kasa
 Isıya ve kırılmaya karşı dayanıklı cam
 Paslanmaz çelik P9G kablo bağlantı aparatı
 Korozyona karşı dayanıklı
 3M RNF kablo
 5 metre derinliğe kadar kullanılabilir.
 Beyaz, Gün ışığı, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Amber
 renk seçenekleri
 RGB ya da RGBW Full colour
 2 yıl garanti

U.V.   IP68       **CLASS III**

AL 2015

PASLANMAZ ÇELİK SU ALTI WALLWASHER AYDINLATMASI

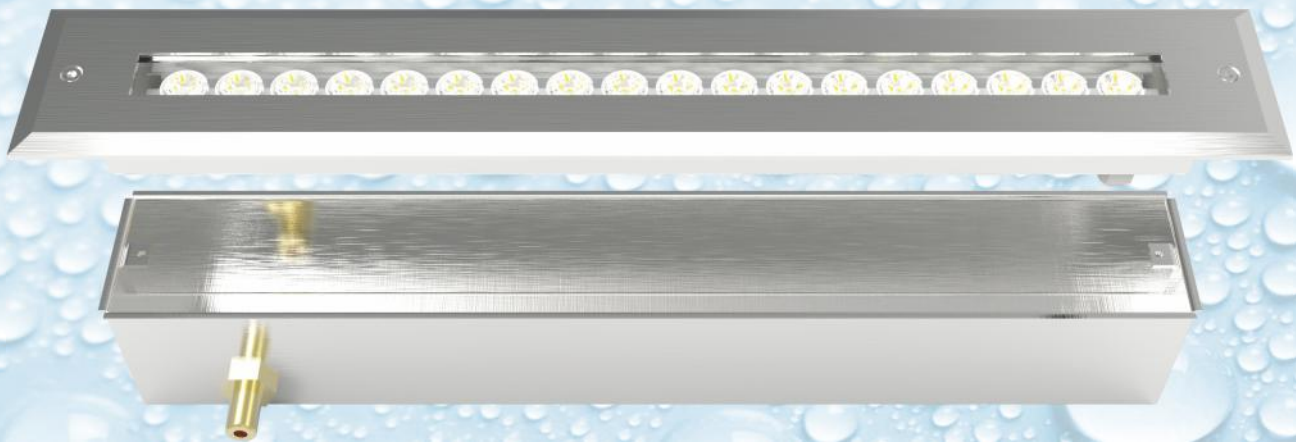
AVANTAJLARI :

- Duvara veya zemine gömme.
- AISI 316L paslanmaz çelik gövde, kasa ve bağlantı aparatı.
- Soğutucu metal sayesinde ısı problemi ortadan kalkmaktadır. High power LED`ler.
- Temperli ısıya dayanaklı cam.
- Polikarbonat LED lenslere sahiptir.
- 5 metre derinliğe kadar kullanılabilir.
- RNF suya dayanıklı kablo.
- Su altında kullanılır.
- 2 yıl garanti.

ÖZELLİKLER:

- 12x1W - 12x3W - 18x1W - 18x3W - 36x1W - 36x3W Tek renkli LED`ler.
- 12x3W - 12x4W - 18x3W - 18x4W - 36x3W - 36x4W Full colour LED`ler.
- IP68 CLASS III DC 12V