AL 6004 AMPLIFIER

VERSTÄRKER



Poolbeleuchtung › Steuergeräte & Transformatoren

Der AL 6004 ist ein Verstärker für RGB- und RGBW-LED-Installationen mit 12-24 VDC Eingang und entsprechendem 12-24 VDC Ausgang. Er liefert 1320W bei 12 V und 2640W bei 24 V auf 4 Kanälen für RGBW sowie 990W bei 12 V und 1980W bei 24 V auf 3 Kanälen für RGB. Sein Aluminiumgehäuse unterstützt eine stabile Dauerleistung.

SCHUTZART	BETRIEBSSPANNUNG	SCHUTZKLASSE
IP20	12-24 VDC	Class III

BETRIEBSSPANNUNG 12-24 VDC

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

- Schutzklasse III
- IP20
- Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen

MERKMALE

Technische Daten

- 12-24 VDC Eingang, entsprechender 12-24 VDC Ausgang
- RGBW: 1320W bei 12 V, 2640W bei 24 V
- RGB: 990W bei 12 V, 1980W bei 24 V
- 4 Kanäle (RGBW), 3 Kanäle (RGB)
- Aluminiumgehäuse, stabile Dauerleistung

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRIK

Eingangsspannung	**12-24 VDC**
Ausgangsspannung	**12-24 VDC**
Leistung (RGBW)	**4×27.5A 1320W / 12 V (Vier Kanäle)** **4×27.5A 2640W / 24 V (Vier Kanäle)**
Leistung (RGB)	**3×27.5A 990W / 12 V (Dreikanal)** **3×27.5A 1980W / 24 V (Dreikanal)**


GEHÄUSE UND MONTAGE

Schutzart	**IP20, Schutzklasse III**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

ANSCHLUSSPLAN

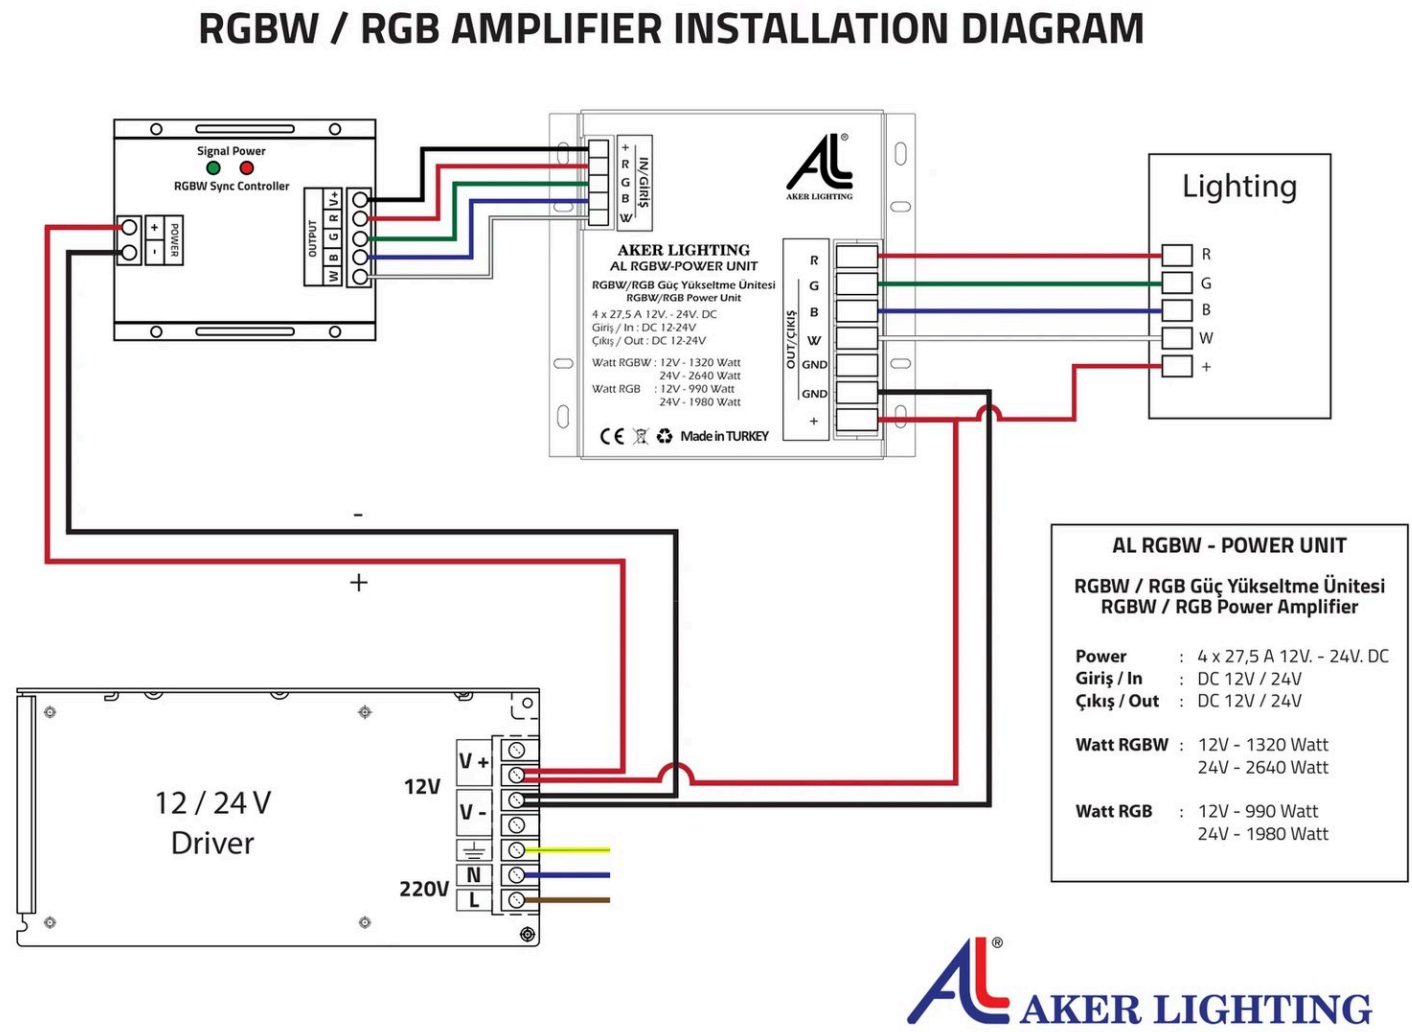

Installationsplan RGBW-/RGB-Verstärker

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com