
AL 2055

إضاءة مسابح تحت الماء من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية POWER LED بقدرة 6x1W / 6x3W / 8x4W

AKER LIGHTING

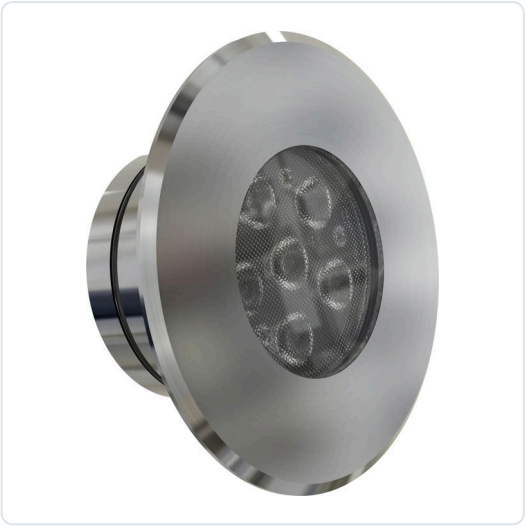

إضاءة المسابح › إضاءة من الفولاذ المقاوم للصدأ لأنابيب 90 mm

كشاف AL 2055 كشاف تحت الماء من الفولاذ المقاوم للصدأ بجودة AISI 316L صُمّم لأنابيب 90 mm (10 ATM)، مع زجاج مقسّى وحشية من السيليكون. وهو مناسب للإضاءة تحت الماء والإضاءة الأرضية المدمجة، ويتيح إمالة بمقدار 10°–15° إضافة إلى زاوية العدسة (10°–20° لطراز AL 2055-D). يتوفر بمصابيح Power LED بقدرة 6x1 W أو 6x3 W بألوان أحادية وRGB، أو بمصابيح High Power LED بقدرة 8x4 W بالأبيض والأبيض الدافئ والأزرق وRGBW.

درجة الحماية: IP68	جهد التشغيل: 12 VDC	القدرة: 6–32 W	
الفئة الكهربائية: Class III	الضمان: ضمان لمدة 2 سنة		

لون LED: أبيض · أبيض دافئ · أزرق · أخضر · أحمر · كهرماني · RGB · RGBW

القدرة: 6 W · 13.2 W · 18 W · 32 W

جهد التشغيل: 12 VDC

الشهادات والخصائص

- مقاوم للماء IP68
- Class III
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير
- CE
- ضمان لمدة 2 سنة
- مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية
- محمي من نفاثات الماء

المزايا

المواصفات

- فولاذ مقاوم للصدأ بجودة AISI 316L
- مناسب لأنابيب 90 mm (10 ATM)
- زجاج مقسّى
- حشية من السيليكون
- RGB وRGBW كاملة الألوان
- إضاءة تحت الماء وإضاءة أرضية مدمجة
- إمالة 10°–15° إضافة إلى زاوية العدسة؛ AL 2055-D: إمالة 10°–20°

البيانات الفنية

الضوء	
LED	6X1W & 6X3W Power LED 8X4W High Power LED
اللون	أبيض، أبيض دافئ، أزرق، أخضر، أحمر، كهرماني، RGB (خيارات 6X1W & 6X3W) أبيض، أبيض دافئ، أزرق (خيار 8X4W) RGBW (خيار 8X4W)
لومن	600 لومن (6W) 1320 لومن (13.2W) 4480 لومن (32W) (بجهد 24 V فقط.)

الكهرباء	
الجهد	12 VDC
واط	6W / 13.2W / 32W RGB: 6W / 18W · RGBW: 32W

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26

AL 2055

إضاءة مسابح تحت الماء من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية POWER LED بقدرة 6x1W / 6x3W / 8x4W

AKER LIGHTING

رسومات الأبعاد

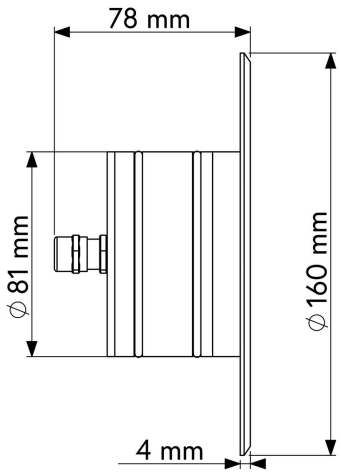

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون LED	القدرة	التدفق الضوئي
AL 2055 6X1W (SINGLE COLOUR)	—	6 W	600 lm
AL 2055 6X3W (SINGLE COLOUR)	—	13.2 W	1320 lm
AL 2055 6X3W (RGB)	RGB	18 W	—
AL 2055 8X4W (SINGLE COLOUR)	—	32 W	4480 lm
AL 2055 8X4W (RGBW)	RGBW	32 W	—

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26