AKER LIGHTING

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQİ

AL SF4255 TR

SUVAQÜSTÜ SLIM LED HOVUZ İŞIQLANDIRMASI



Hovuz işıqlandırması › Suvaqüstü Slim Hovuz İşıqlandırması

PATENTLİ

AL SF4255 TR patentli termal resin soyuducu gövdəyə və IP68 su keçirməzlik qorumasına malik, səthə quraşdırılan nazik LED hovuz işığıdır. 50,000+ saat ömürlü yüksək güclü SMD LED-lər, aşağı enerji sərfiyyatı və zərbəyə və UV şüalarına davamlı şüşə onu aşağı quraşdırma xərcli praktik seçim edir. Ağ, isti ağ və ya göy rəngdə 84 və ya 120 LED (42 W / 60 W, 12 VAC) ilə, RGB versiyalarında və ağ ABS və ya paslanmayan polad örtüklə mövcuddur.

MÜHAFİZƏ SİNFİ **IP68**	İŞ GƏRGİNLİYİ **12 VAC**	GÜC **30–60 W**	
ELEKTRİK SİNFİ **Class III**	ZƏMANƏT **2 il zəmanət**		

KORPUS RƏNGİ	Ağ · Paslanmayan polad
LED RƏNGİ	Ağ · İsti ağ · Göy · RGB
GÜC	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	12 VAC

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP68 su keçirməz
- III sinif
- UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 2 il zəmanət
- RGB, 4 naqilli (idarəetmə cihazı ilə)
- RGB, 2 naqilli (açma-söndürmə ilə rəng dəyişimi)
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz
- Su şırnaqlarına qarşı qorunur
- Patentli məhsul

XÜSUSİYYƏTLƏR

XÜSUSİYYƏTLƏR

- Aşağı enerji istehlakı
- High power SMD LED, 50,000+ saat LED ömrü
- Aşağı quraşdırma xərci
- UV-yə və zərbəyə davamlı gövdə
- IP68 su keçirməzlik mühafizəsi
- Patentli termal resin soyuducu gövdə
- Zərbəyə və UV-yə davamlı şüşə
- Qapaq tipləri: ağ ABS və ya paslanmayan polad

LED VƏ RƏNG SEÇİMLƏRİ

- 84 ədəd high power SMD LED, Ağ, İsti Ağ, Göy
- 120 ədəd high power SMD LED, Ağ, İsti Ağ, Göy
- 150 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, simsiz idarəetmə
- 150 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, iki naqilli idarəetmə
- 240 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, simsiz idarəetmə
- 240 ədəd SMD (3 çipli 5050 LED) RGB rəng, iki naqilli idarəetmə (rəng AÇ/BAĞLA ilə dəyişir)
- 25mm yeni nazik dizayn
- Duzlu su üçün uyğundur

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ

LED	**84 LED SMD (5730) high power və ya 120 LED SMD (5730) high power**
LED Rəngi	**Ağ, İsti Ağ, Göy**
Lumen	**WH-WW 4200 / BL 2520 lümen** **WH-WW 6000 / BL 3600 lümen**

ELEKTRİK

Volt	**12 VAC**
Watt	**42 W** **60 W**

QABLAŞDIRMA

Paket Ölçüsü	**62 × 27 × 27.5 cm**

RGB LAMPA LÜMEN DƏYƏRLƏRİ

LED Rəngi	Ümumi MCD	Lumen
Qırmızı	75,000	235

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

LED Rəngi	Ümumi MCD	Lumen
Yaşıl	195,000	615
Göy	49,500	155
Ağ	319,500	1005

RGB LAMPA LÜMEN DƏYƏRLƏRİ

LED Rəngi	Ümumi MCD	Lumen
Qırmızı	120,000	376
Yaşıl	312,000	980
Göy	79,200	248
Ağ	511,200	1604

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

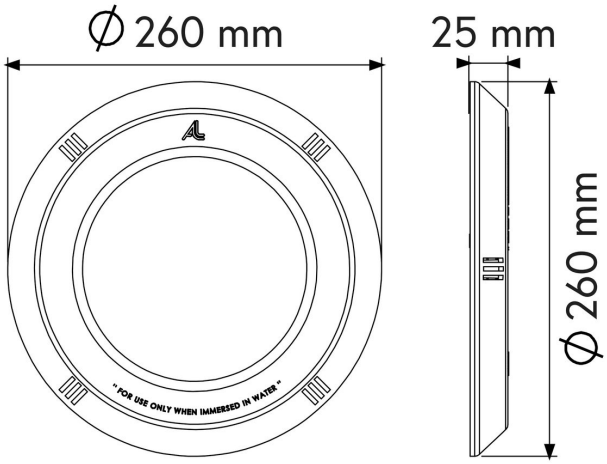

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	Korpus rəngi	LED rəngi	Güc	İşıq seli
AL SF4255-84 WH (SINGLE COLOUR)	Ağ	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL SF4255-120 WH (SINGLE COLOUR)	Ağ	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL SF4255-150 WH (RGB)	Ağ	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 WH (RGB)	Ağ	RGB	50 W	—
AL SF4255-150 WH (RGB) TWO WIRED	Ağ	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 WH (RGB) TWO WIRED	Ağ	RGB	50 W	—
AL SF4255-84 SS (SINGLE COLOUR)	Paslanmayan polad	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL SF4255-120 SS (SINGLE COLOUR)	Paslanmayan polad	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL SF4255-150 SS (RGB)	Paslanmayan polad	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 SS (RGB)	Paslanmayan polad	RGB	50 W	—
AL SF4255-150 SS (RGB) TWO WIRED	Paslanmayan polad	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 SS (RGB) TWO WIRED	Paslanmayan polad	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com