AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4285-H

ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA EMPOTRADA DE 6 LED



Iluminación para piscinas › Iluminación de estanques IP68 (serie Power)

NUEVO PRODUCTO

El AL 4285-H es un foco subacuático empotrado de 6 LED para paredes y escaleras de piscina y fuentes. Su placa frontal de acero inoxidable AISI 316L cepillado queda enrasada con los azulejos, mientras que el cuerpo de resina térmica disipa el calor de los Power LED para una larga vida útil. El cristal templado y una junta sellada lo hacen totalmente estanco (IP68). Se suministra con caja de montaje para una fácil instalación en hormigón, en monocolor o RGB a todo color.

GRADO DE PROTECCIÓN **IP68**	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO **12 VDC · 24 VDC**	POTENCIA **6–18 W**	
CLASE ELÉCTRICA **Class III**	GARANTÍA **2 años de garantía**		

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · Verde · Rojo · Ámbar · RGB
POTENCIA	6 W · 13.2 W · 18 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Embellecedor de acero inoxidable AISI 316L
- Cuerpo de resina térmica
- Cristal templado
- RGB a todo color
- Placa frontal empotrada a ras
- Se suministra con caja de montaje
- Iluminación subacuática empotrada (en pared)

DATOS TÉCNICOS


LUZ

LED	6X1W y 6X3W Power LED
Color	Blanco, Blanco cálido, Azul, Verde, Rojo, Ámbar, RGB (opciones 6X1W y 6X3W)
Lúmenes	600 lúmenes (6W) 1320 lúmenes (13.2W)
Colores LED y valores de lúmenes (LED de 1W / LED de 3W)	Blanco 600 / 1320 · Blanco cálido 600 / 1320 · Azul 180 / 396 · Verde 480 / 1056 · Rojo 300 / 660 · Ámbar 300 / 660 · RGB – / 659
Longitud de onda	Blanco 6000-6500K · Blanco cálido 3000-3300K · Azul 470nm · Verde 530nm · Rojo 630nm · Ámbar 590nm

ELECTRICIDAD

Tensión	12 VDC / 24 VDC · RGB: 12 VDC
Potencia	6W / 13.2W RGB: 18W

PLANOS DE DIMENSIONES

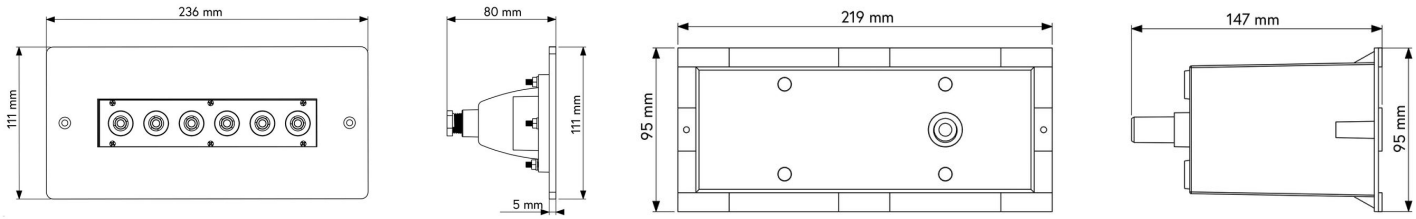

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com