
AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL UWL303 THS

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ THRU-HULL SLIM POUR YACHT

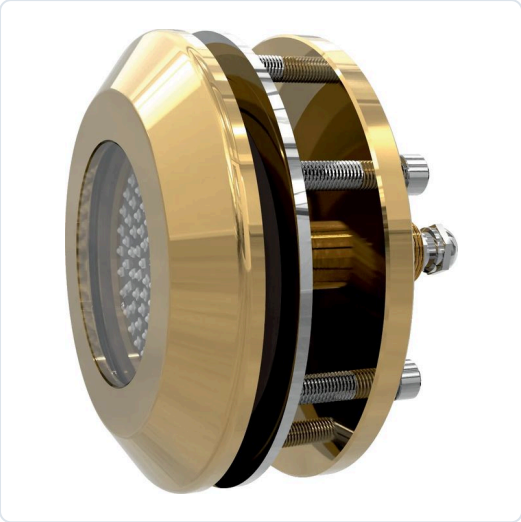

Éclairage marine · yacht › Éclairage Thru-Hull Slim en cupro-aluminium

L'AL UWL303 THS est le plus grand projecteur immergé Thru-Hull slim pour yachts, destiné aux bateaux de 15-100 mt. / 50-330 ft. Il associe un corps en cupro-aluminium résistant à l'eau salée et un noyau intérieur remplaçable en aluminium renforcé à un verre trempé antichoc de 12 mm. Il est disponible avec des LED haute puissance 3535 64×4W blanches ou bleu roi, ou des LED RGBW 60×4W, et ses LED se changent depuis l'intérieur du bateau sans démonter tout le produit.

INDICE DE PROTECTION	TENSION DE SERVICE	PUISSANCE
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	240–256 W

ANGLE DE FAISCEAU	CLASSE ÉLECTRIQUE	GARANTIE
110°	Class III	Garantie 2 ans

COULEUR LED	Blanc	Bleu roi · RGBW
PUISSANCE	240 W	256 W
TENSION DE SERVICE	9-31 VDC	12 VDC

Important Ne pas utiliser hors de l'eau.

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- Étanche IP68
- Classe III
- Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- RGBW multicolore
- Garantie 2 ans
- Profondeur max. 10 m
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- Bicolore (blanc + bleu)

CARACTÉRISTIQUES

- TAILLE DU BATEAU : 15-100 mt. / 50-330 ft.
- Résistant à l'eau salée grâce au corps en cupro-aluminium
- Logement de noyau intérieur remplaçable en aluminium renforcé
- Power LED de haute technologie, 4 W chacune
- Chaque LED : 140 lumens par watt
- LED RGBW multicolore
- Verre trempé antichoc de 12 mm
- Câble néoprène RNF 2×1.5 mm².
- Pas besoin de démonter tout le produit pour changer les LED
- Remplacement facile en desserrant la capsule d'éclairage en aluminium depuis l'intérieur du bateau. Le corps en cupro-aluminium reste fixé sur le bateau.
- Blanc + bleu roi dans un seul projecteur, fonctionnant simultanément
- 64 LED : 32 blanches + 32 bleu roi

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED unicolore	Blanc 64×4W & Bleu roi 64×4W 3535 High Power LED / Angle LED 110°
LED RGBW	RGBW 60×4W 3535 High Power LED / Angle LED 110°
Couleur unie / Lumen	Blanc 36000 lumens, bleu roi 13440 lumens
Couleur RGBW / Lumen	R : 3000 lumens, G : 7200 lumens, B : 1800 lumens, W : 9000 lumens, RGBW : 21000 lumens
Caméra sous-marine	Non disponible pour les modèles THS
Double couleur / Lumen	Blanc 18000 lumens, bleu roi 6720 lumens (32 LED blanches + 32 LED bleu roi)

ÉLECTRIQUE

Volt	Couleur unie et double couleur : 9-31 VDC · RGBW : 12 VDC
Courant 24 V / 12 V	11.0A - 22.0A
Watt	Couleur unie 256W. - RGBW 240W.
Driver	Driver LED externe dans un boîtier dissipateur en aluminium

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL303 THS

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ THRU-HULL SLIM POUR YACHT

CORPS ET MONTAGE	
Dimensions du bateau mt./ft.	**15mt. - 100mt. / 50ft. - 330ft.**
Indice IP	**IP68 CLASS III**
Matériau du corps	**Corps en cupro-aluminium marine, noyau LED en aluminium marine**
Verre	**Verre trempé spécial 12 mm.**
Câble du produit	**Couleur unie : câble marine RNF 2×1.5 de 2 mt., RGBW : câble marine RNF 5×0.75 de 2 mt.**
Dimensions du produit	**Diamètre de la tête : 158mm., hauteur de la tête : 22mm., longueur totale : 137mm., diamètre du verre : 82.5mm.**
Diamètre de perçage	**25mm.**
Poids	**4,200 gr.**

PLANS COTÉS

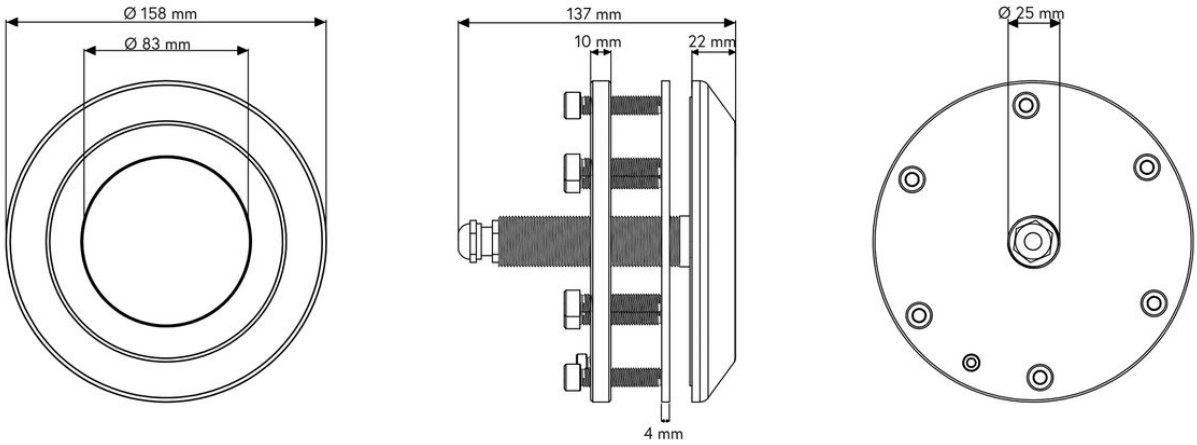

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur LED	Puissance
AL UWL303 THS (WH/RBL)	Blanc, Bleu roi	256 W
AL UWL303 THS (RGBW)	RGBW	240 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com