ورقة البيانات الفنية

AL 4155-51 ECO FLAT

كشاف مسبح LED اقتصادي مسطح ECO FLAT للتركيب السطحي

AKER LIGHTING

حاصل على براءة اختراع



إضاءة المسابح › إضاءة مسابح Eco Flat للتركيب السطحي

كشاف AL 4155 Eco Flat كشاف مسابح LED للتركيب السطحي بهيكل مسطح لا تتجاوز سماكته 32 mm، مبني على هيكل تبريد Eco مع تجهيزات من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L وزجاج مقاوم للصدمات والأشعة فوق البنفسجية. تستخدم النسخة أحادية اللون 51 LED (26 W) بالأبيض أو الأبيض الدافئ أو الأزرق، بينما تستخدم نسخة RGB عدد 99 LED (20 W) بوحدة تحكم بأربعة أسلاك أو بتحكم ON/OFF بسلكين. وهو مناسب للمياه المالحة ويأتي بإطار أبيض.

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة
IP68	12 VAC · 12 VDC	20–26 W

الفئة الكهربائية	الضمان
Class III	ضمان لمدة 2 سنة

لون الإطار	أبيض	
لون LED	أبيض	أبيض دافئ	أزرق	RGB
القدرة	20 W	26 W
جهد التشغيل	12 VAC	12 VDC

الشهادات والخصائص

- مقاوم للماء IP68
- Class III
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قابل لإعادة التدوير
- CE
- ضمان لمدة 2 سنة
- مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية
- محكم ضد الغبار
- محمي من نفاثات الماء
- منتج حاصل على براءة اختراع

المزايا

المزايا:

- سماكة 32mm
- تجهيزات من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L
- عمر LED يتجاوز 50,000 ساعة
- مناسب للاستخدام في المياه المالحة
- زجاج مقاوم للصدمات والأشعة فوق البنفسجية
- إنتاج ضوئي عالٍ مع استهلاك منخفض للطاقة
- مصابيح LED بألوان RGB كاملة لطرازات RGB
- خيارات توصيل بسلكين وبأربعة أسلاك لطرازات RGB
- أنماط لونية متعددة وتأثيرات ديناميكية متاحة في طرازات RGB

البيانات الفنية

	ألوان أحادية	RGB (بأربعة أسلاك)	RGB (بسلكين)
رموز المنتجات	AL 4155-51 ECO/(WH,WW,BL) (26W)	AL 4155-99 ECO/RGB (20W) (بأربعة أسلاك)	AL 4155-99 ECO/RGB (20W) (بسلكين)
نوع الهيكل	هيكل تبريد Eco		
LED	تتوفر خيارات اللون الأحادي بعدد 51 LED.	تتوفر خيارات RGB بأربعة أسلاك بعدد 99 LED.	تتوفر خيارات RGB بسلكين بعدد 99 LED.
ألوان LED	أبيض (6000K) ، أبيض دافئ (3000K) ، أزرق	RGB بأربعة أسلاك (يُتحكَّم به عبر وحدة تحكم RGB).	RGB بسلكين (لا يحتاج إلى وحدة تحكم RGB. يغيّر النمط عبر مفتاح التشغيل/الإيقاف ON/OFF).
واط / لومن	26W WH ; 2600 lm 26W WW ; 2600 lm 26W BL ; 1560 lm	20W RGB بأربعة أسلاك	20W RGB بسلكين
الجهد	12VAC	12VDC	12VAC
خيار الإطار	أبيض		
التغليف	الأبعاد : 62 ،14 X 27 X 27.5 cm قطعة		

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26

AL 4155-51 ECO FLAT

كشاف مسبح LED اقتصادي مسطح ECO FLAT للتركيب السطحي

AKER LIGHTING

رسومات الأبعاد

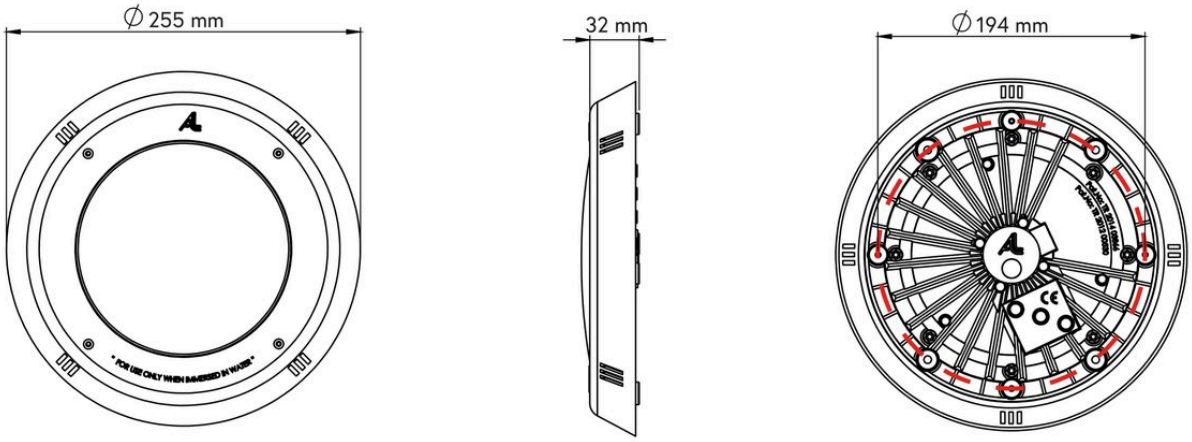

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون الإطار	لون LED	القدرة	التدفق الضوئي
AL 4155-51 WH ECO (WH/WW/BL)	أبيض	أبيض، أبيض دافئ، أزرق	26 W	2600 / 1560 lm
AL 4155-99 ECO (RGB)	—	RGB	20 W	—
AL 4155-99 ECO (RGB) TWO WIRED	—	RGB	20 W	—

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26