ورقة البيانات الفنية

AL UWL402 SM

إضاءة يخوت تحت الماء للتركيب السطحي

AKER LIGHTING



الإضاءة البحرية · إضاءة اليخوت › إضاءة تحت الماء من الراتنج الحراري

حاصل على براءة اختراع

كشاف AL UWL402 SM كشاف تحت الماء للتركيب السطحي حاصل على براءة اختراع، للقوارب بطول 7- 25 ft 80-25 / mt.، بهيكل من الراتنج الحراري مقاوم للمياه المالحة وزجاج خاص مقاوم للصدمات. تقدّم مصابيح SMD LED عالية التقنية 100-110 لومن لكل واط، في نسخة 15W بعدد 30 LED أو نسخة 25W بعدد 48 LED، مع خيار RGB كامل الألوان. وتركيبه سهل: يُثقب ثقب للكابل بقطر 10 mm في البدن ويُركَّب الكشاف على سطحه المغمور؛ ويعمل بجهد 12VDC - 24VDC.

درجة الحماية **IP68**	جهد التشغيل **9-31 VDC · 12 VDC**	القدرة **9–25 W**	
زاوية الحزمة الضوئية **110°**	الفئة الكهربائية **Class III**		

لون LED	أبيض · أزرق · RGB
القدرة	9 W · 15 W · 25 W
جهد التشغيل	9-31 VDC · 12 VDC

⚠ **هام** لا تستخدمه في بيئة خالية من الماء.

الشهادات والخصائص

IP68 مقاوم للماء IP68 · Class III · U.V. مقاوم للأشعة فوق البنفسجية · قابل لإعادة التدوير · CE · max 10m عمق أقصى 10 m · مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية · محكم ضد الغبار · محمي من نفاثات الماء · ® منتج حاصل على براءة اختراع

المزايا

- طول القارب : 7-25 ft 80-25 / mt.
- هيكل من الراتنج الحراري مقاوم للمياه المالحة
- زجاج خاص مقاوم للصدمات
- SMD LED عالي التقنية بقدرة عالية.
- إنتاج ضوئي 100 لومن لكل واط
- LED كامل الألوان RGB
- كابل RNF من النيوبرين 2x0.50 mm²
- **تركيب سهل: يُثقب ثقب للكابل بقطر 10 mm في بدن القارب**
  ويُركَّب الكشاف على السطح المغمور من بدن القارب.

البيانات الفنية

مواصفات المنتج

رمز المنتج	AL UWL402 SM - 15W	AL UWL402 SM - 25W
أبعاد القارب mt./ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.
LED بلون أحادي	30 قطعة High Power LED 5730	48 قطعة High Power LED 5730
RGB LED	42 قطعة High Power LED 5050	
زاوية LED	110°	110°
الجهد	لون أحادي: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC	لون أحادي: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC
التيار 12V / 24V	1.25A / 0.63A	2.10A / 1.05A
واط	لون أحادي 9W - RGB 15W.	لون أحادي 25W.
لون LED / لومن	أبيض 1500 لومن ، أزرق 900 لومن	أبيض 2500 لومن ، أزرق 1500 لومن
كابل المنتج	لون أحادي: كابل بحري RNF 2x0.50 بطول 2 mt.، RGB: كابل بحري RNF 4x0.50 بطول 2 mt	لون أحادي: كابل بحري RNF 2x0.50 بطول 2 mt.، RGB: كابل بحري RNF 4x0.50 بطول 2 mt
أبعاد المنتج	قطر رأس الكشاف: 126.5mm. ، ارتفاع الرأس: 24mm. ، الطول الكلي: 40mm.	قطر رأس الكشاف: 126.5mm. ، ارتفاع الرأس: 24mm. ، الطول الكلي: 40mm.
قطر الثقب	10 mm.	10 mm.

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26

AL UWL402 SM

إضاءة يخوت تحت الماء للتركيب السطحي

AKER LIGHTING

رسومات الأبعاد

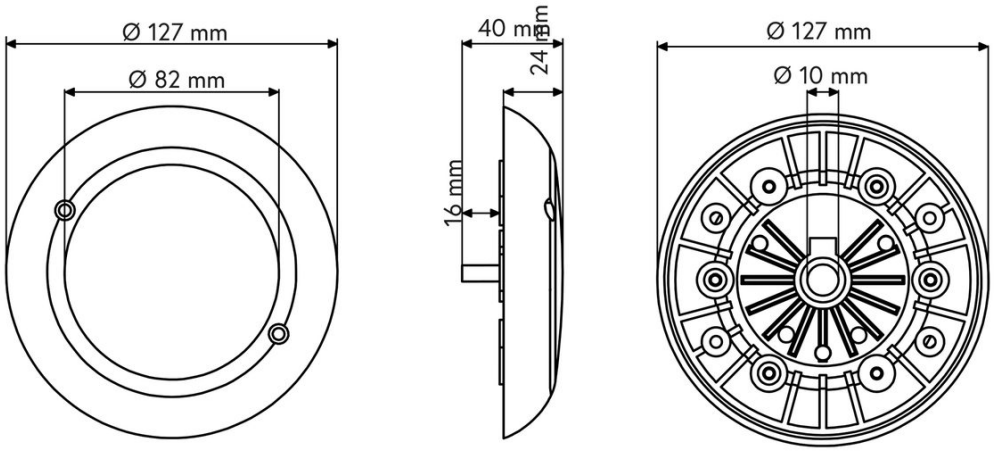

الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون LED	القدرة
AL UWL402 SM 15W (WH/BL)	أبيض، أزرق	15 W
AL UWL402 SM 25W (SINGLE COLOUR)	—	25 W
AL UWL402 SM 9W (RGB)	RGB	9 W

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26