AL SFPAR56 TR

24 MM NAZİK DİZAYNLI PAR56 LAMPA



Hovuz işıqlandırması › Termal Resin LED-li PAR56 Hovuz Lampaları

PATENTLİ MƏHSUL

AL SFPAR56 TR çəmi 24 mm dərinliyində gövdəyə malik, nazik dizaynlı PAR56 LED hovuz lampasıdır; LED istiliyini birbaşa suya ötürən patentli termal resin soyuducu gövdə üzərində qurulub. Polimer gövdə hovuz kimyəvi maddələrinə davamlıdır, korroziyaya uğramır və duzlu suya uyğundur, UV qorumalı şüşə isə zərbəyə davamlıdır. Ağ, isti ağ və ya göy rəngdə 84 və ya 120 yüksək güclü SMD LED-li (42 W / 60 W) tək rəngli versiyaları dörd telli və ya iki telli idarəetməli RGB versiyaları tamamlayır.

MÜHAFİZƏ SİNFİ	İŞ GƏRGİNLİYİ	GÜC
IP68	12 VAC · 24 VDC	30–60 W

ELEKTRİK SİNFİ	ZƏMANƏT
Class III	2 il zəmanət

LED RƏNGİ	Ağ · İsti ağ · Göy · RGB
GÜC	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	12 VAC · 24 VDC

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

- IP68 su keçirməz
- III sinif
- U.V. UV-yə davamlı
- Təkrar emal oluna bilən
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 il zəmanət
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 naqilli (idarəetmə cihazı ilə)
- RGB 2 WIRES — RGB, 2 naqilli (açma-söndürmə ilə rəng dəyişimi)
- Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur
- Toz keçirməz
- Su şırnaqlarına qarşı qorunur
- Patentli məhsul

XÜSUSİYYƏTLƏR

ÜSTÜNLÜKLƏR:

- Lampa gövdəsi istiliyi LED-lərdən suya sürətlə ötürür, beləliklə gövdə temperaturu yüksəlmir.
- Termal resin polimer gövdə hovuz kimyəvi maddələrinə davamlıdır.
- Su səbəbindən korroziya yaranmır.
- Lampa şüşəsi zərbəyə və UV-yə qarşı yüksək davamlılığa malikdir.
- Uzun ömür və yüksək işıq səmərəliliyi.
- Bütün elektron sxem lövhələri soyudulmalıdır.
- Digər LED lampalardan daha uzunömürlüdür.
- Duzlu su üçün uyğundur.

XÜSUSİYYƏTLƏR

- 42W Ağ və İsti Ağ rəngləri: 4200 lümen
- 42W Göy rəng: 2520 lümen
- 60W Ağ və İsti Ağ rəngləri: 6000 lümen
- 60W Göy rəng: 3600 lümen
- 30W & 50W RGB 3 çipli tam rəngli LED
- 30W & 50W RGB 3 çipli tam rəngli LED, iki naqilli idarəetmə (simsiz idarəetmə tələb olunmur)
- İki naqilli RGB lampa AÇ/BAĞLA ilə rəng dəyişir

TERMAL RESİNİ FƏRQLƏNDİRƏN NƏDİR?

- Termal resin yüksək istilikkeçirmə qabiliyyətinə malik polimer materialdır.
- Termal resin yüksək istilikkeçirmə qabiliyyətinə malik yeni, yüksək texnologiyalı materialdır.
- Patentli soyuducu gövdə dizaynımız LED-lərin yaratdığı istiliyi kənarlaşdıraraq digər LED lampalara nisbətən daha uzun ömür təmin edir.
- Termal resin polimer gövdə hovuz kimyəvi maddələrinə davamlıdır.
- UV qorumalı şüşə qırılmazdır və zərbəyə davamlıdır; bu sayədə hovuzda təhlükəli kəsiklərə səbəb olmur.

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ

LED	84 ədəd high power SMD LED (5730) 120 ədəd high power SMD LED (5730)
Rəng	Ağ, İsti Ağ, Göy
Lumen	WH/WW 4200 - BL 2520 lümen WH/WW 6000 - BL 3600 lümen

ELEKTRİK

Volt	12 VAC / 24 VDC
Watt	42 W (AL SFPAR56 TR-84 WH/WW/BL) 60 W (AL SFPAR56 TR-120 WH/WW/BL)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL SFPAR56 TR

24 MM NAZİK DİZAYNLI PAR56 LAMPA


RGB LAMPA LÜMEN DƏYƏRLƏRİ

LED Rəngi	Ümumi MCD	Lumen
Qırmızı	75,000	235
Yaşıl	195,000	615
Göy	49,500	155
Ağ	319,500	1005

RGB LAMPA LÜMEN DƏYƏRLƏRİ

LED Rəngi	Ümumi MCD	Lumen
Qırmızı	120,000	376
Yaşıl	312,000	980
Göy	79,200	248
Ağ	511,200	1604

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

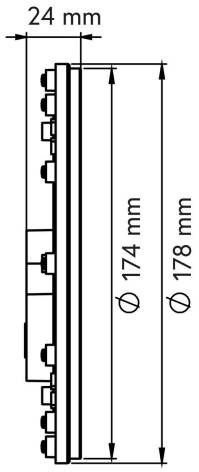

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	LED rəngi	Güc	İşıq seli
AL SFPAR56 TR-84 (WH/WW/BL)	Ağ, İsti ağ, Göy	42 W	4200 / 2520 lm
AL SFPAR56 TR-120 (WH/WW/BL)	Ağ, İsti ağ, Göy	60 W	6000 / 3600 lm
AL SFPAR56 TR-150 (RGB)	RGB	30 W	—
AL SFPAR56 TR-240 (RGB)	RGB	50 W	—
AL SFPAR56 TR-150 (RGB) TWO WIRED	RGB	30 W	—
AL SFPAR56 TR-240 (RGB) TWO WIRED	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com