AL UWL303 SM

SUVAQÜSTÜ SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI



Marine · Yaxta işıqlandırması › Alüminium Bürünc Səthə Quraşdırılan İşıqlandırma

AL UWL303 SM alüminium bürünc seriyasında 15-100 mt. / 50-330 ft. uzunluğunda qayıqlar üçün ən böyük səthə montajlı sualtı yaxta işığıdır. Korpusun sualtı səthinə quraşdırılır və duzlu suya davamlı alüminium bürünc gövdəni 12 mm zərbəyə davamlı temperlənmiş şüşə ilə birləşdirir. 64×4W ağ və ya kral göyü 3535 yüksək güclü LED, yaxud 60×4W RGBW tam rəngli LED ilə, IP68 qorunma ilə təqdim olunur.

MÜHAFİZƏ SİNFİ **IP68**	İŞ GƏRGİNLİYİ **9-31 VDC · 12 VDC**	GÜC **240–256 W**
İŞIQ BUCAĞI **110°**	ELEKTRİK SİNFİ **Class III**	ZƏMANƏT **2 il zəmanət**

LED RƏNGİ	Ağ · Kral göyü · RGBW
GÜC	240 W · 256 W
İŞ GƏRGİNLİYİ	9-31 VDC · 12 VDC

Vacib Susuz mühitdə istifadə etməyin.

SERTİFİKATLAR VƏ XÜSUSİYYƏTLƏR

IP68 su keçirməz · III sinif · UV-yə davamlı · Təkrar emal oluna bilən · CE · RGBW tam rəng · 2 il zəmanət · Maks. 10 m dərinlik · Normal yanan səthlərə birbaşa montaj üçün uyğundur · Toz keçirməz · Su şırnaqlarına qarşı qorunur · İki rəng (ağ + göy)

XÜSUSİYYƏTLƏR

- QAYIQ UZUNLUĞU : 15-100 mt. / 50-330 ft.
- Alüminium bürünc gövdə sayəsində duzlu suya davamlı
- Hər biri 4 W olan qabaqcıl texnologiyalı power LED-lər
- Hər LED: vatt başına 140 lümen
- RGBW tam rəngli LED
- 12 mm zərbəyə davamlı temperli şüşə
- 2×1.5 mm² neopren RNF kabel.
- Bir işıqda Ağ + Kral Göyü, hər ikisi eyni vaxtda işləyir
- 64 LED: 32 Ağ + 32 Kral Göyü
- Suvaqüstü: 20 mm kabel dəliyindən başqa qayıq gövdəsində açılış tələb olunmur
- Xarici sabit cərəyanlı LED drayver
- AISI 316L paslanmayan polad arxa qapaqlı marine alüminium bürünc gövdə
- Asan quraşdırma: qayıq gövdəsində 20 mm kabel deşiyi açılır və işıq qayıq gövdəsinin sualtı səthinə quraşdırılır

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

İŞIQ

Tək Rəngli LED	**Ağ 64×4W & Kral Göyü 64×4W 3535 High Power LED / Işıq Bucağı 110°**
RGBW LED	**RGBW 60×4W 3535 High Power LED / İşıq bucağı 110°**
Tək Rəng / Lümen	**Ağ 36000 lümen, Kral Göyü 13440 lümen**
RGBW Rəng / Lümen	**R: 3000 lümen, G: 7200 lümen, B: 1800 lümen, W: 9000 lümen, RGBW: 21000 lümen**
Sualtı Kamera	**Tətbiq edilmir.**
İki Rəng / Lümen	**Ağ 18000 lümen, Kral Göyü 6720 lümen (32 Ağ + 32 Kral Göyü LED)**

ELEKTRİK

Volt	**Tək və İki Rəng: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Cərəyan 24 V / 12 V	**11.0A - 22.0A**
Watt	**Tək Rəng 256W. - RGBW 240W.**
Drayver	**Alüminium soyuducu qutuda xarici LED drayver**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL303 SM

SUVAQÜSTÜ SUALTI YAXTA İŞIQLANDIRMASI

KORPUS VƏ MONTAJ	
Qayıq Ölçüləri mt./ft.	15mt. - 100mt. / 50ft. - 330ft.
IP Kodu	IP68 CLASS III
Gövdə Materialı	Marine Alüminium Bürünc Gövdə, AISI 316L Paslanmayan Polad Arxa Qapaq
Şüşə	12 mm. Xüsusi Temperli Şüşə
Məhsulun Kabeli	Tək Rəng 2 mt. 2×1.5 RNF Dəniz Kabeli, RGBW 2 mt. 5×0.75 RNF Dəniz Kabeli
Məhsul Ölçüləri	İşıq Başlığının Diametri: 158mm., Başlıq Hündürlüyü: 23mm., Ümumi Uzunluq: 68mm., Şüşə Diametri: 81mm.
Deşik Diametri	20 mm
Çəki	2,350 gr.

ÖLÇÜLÜ ÇERTYOJLAR

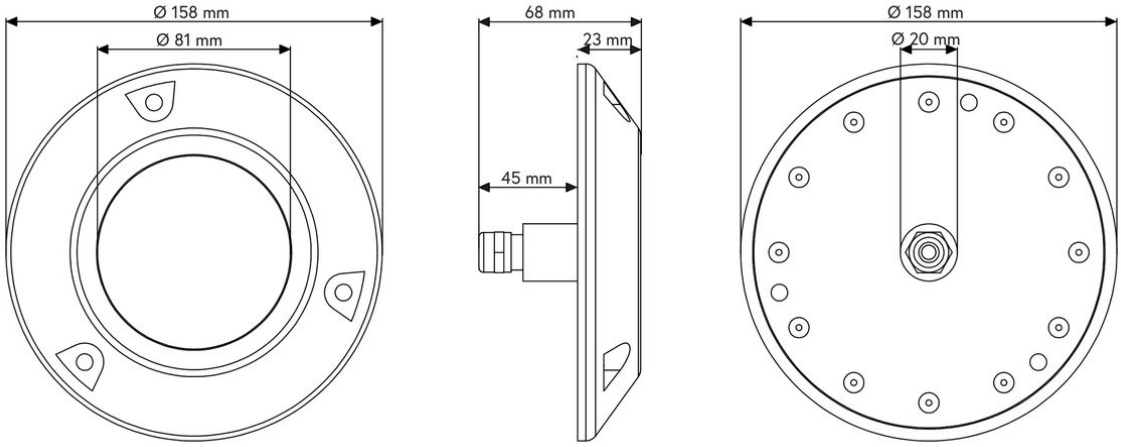

Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027).

MƏHSUL KODLARI

Kod	LED rəngi	Güc
AL UWL303 SM (WH/RBL)	Ağ, Kral göyü	256 W
AL UWL303 SM (RGBW)	RGBW	240 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com