
AL UWL302 TH

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ THRU-HULL ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

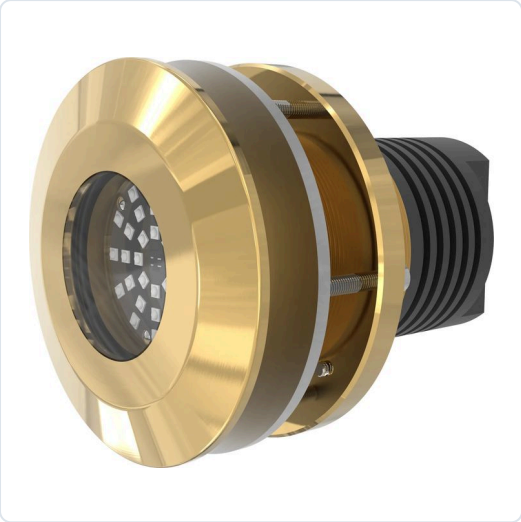

Marine · Φωτισμός σκαφών › Φωτισμός Thru-Hull από αλουμινούχο μπρούντζο

Το AL UWL302 TH είναι υποβρύχιο φωτιστικό Thru-Hull για σκάφη αναψυχής μήκους 7-50 mt. / 25-165 ft., με σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό και ενισχυμένο, αντικαταστάσιμο εσωτερικό πυρήνα αλουμινίου. Διαθέτει LED υψηλής ισχύος 3535 32x4W σε λευκό ή βασιλικό μπλε, ή LED RGBW πλήρους χρώματος 30x4W, πίσω από σκληρυμένο γυαλί 8 mm ανθεκτικό σε κρούσεις, και έχει βαθμό προστασίας IP68. Τα LED αντικαθίστανται από το εσωτερικό του σκάφους χωρίς αφαίρεση του μπρούντζινου σώματος, ενώ στο ίδιο περίβλημα μπορεί προαιρετικά να τοποθετηθεί κάμερα AHD 2MP 1080P.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ **IP68**	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ **9-31 VDC · 12 VDC**	ΙΣΧΥΣ **120–128 W**
ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ **110°**	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ **Class III**	ΕΓΓΥΗΣΗ **Εγγύηση 2 ετών**

ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό · Βασιλικό μπλε · RGBW
ΙΣΧΥΣ	120 W · 128 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9-31 VDC · 12 VDC

⚠ **Σημαντικό** Να μη χρησιμοποιείται εκτός νερού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- RGBW +white — RGBW πλήρους χρώματος
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- max 10m — Μέγ. βάθος 10 m
- F — Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού
- DUAL white+blue — Δίχρωμο (λευκό + μπλε)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ : 7-50 mt. / 25-165 ft.
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό χάρη στο σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο
- Αντικαταστάσιμος εσωτερικός πυρήνας σε ενισχυμένο περίβλημα αλουμινίου
- Power LED υψηλής τεχνολογίας, 4 W το καθένα
- Κάθε LED: 140 lumen ανά watt
- RGBW LED πλήρους χρώματος
- Σκληρυμένο γυαλί 8 mm ανθεκτικό σε κρούσεις
- Καλώδιο νεοπρενίου RNF 2×1.5 mm².
- Δεν χρειάζεται αποσυναρμολόγηση ολόκληρου του προϊόντος για την αλλαγή των LED
- Εύκολη αντικατάσταση με ξεβίδωμα της κάψουλας φωτισμού αλουμινίου από το εσωτερικό του σκάφους. Το σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο παραμένει σταθερό στο σκάφος.
- Στο ίδιο περίβλημα μπορεί προαιρετικά να τοποθετηθεί κάμερα AHD 2MP 1080P.
- Λευκό + Βασιλικό Μπλε στο ίδιο φωτιστικό, με ταυτόχρονη λειτουργία
- 32 LED: 16 Λευκά + 16 Βασιλικό Μπλε

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL302 TH

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ THRU-HULL ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

Μονόχρωμο LED	**Λευκό 32x4W & Βασιλικό Μπλε 32x4W 3535 High Power LED / Γωνία δέσμης LED 110°**
RGBW LED	**RGBW 30×4W 3535 High Power LED / Γωνία δέσμης LED 110°**
Μονόχρωμο / Lumen	**Λευκό 18000 lumen, Βασιλικό Μπλε 6720 lumen**
RGBW / Lumen	**R: 1500 lumen, G: 3600 lumen, B: 900 lumen, W: 4500 lumen, RGBW: 10500 lumen**
Υποβρύχια κάμερα	**Μπορεί να τοποθετηθεί με τροποποίηση του πυρήνα**
Δίχρωμο / Lumen	**Λευκό 9000 lumen, Βασιλικό Μπλε 3360 lumen (16 Λευκά + 16 Βασιλικά Μπλε LED)**


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Volt	**Μονόχρωμο & δίχρωμο: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Τάση 24 V / 12 V	**5.4A / 10.8A**
Watt	**Μονόχρωμο 128W. - RGBW 120W.**
Τροφοδοτικό	**Εξωτερικό τροφοδοτικό LED σε κουτί αλουμινίου με ψύκτρα**

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαστάσεις σκάφους mt./ft.	**7mt. - 50mt. / 25ft. - 165ft.**
Κωδικός IP	**IP68 CLASS III**
Υλικό σώματος	**Σώμα από ναυτικό αλουμινούχο μπρούντζο, πυρήνας LED από ναυτικό αλουμίνιο**
Γυαλί	**Ειδικό σκληρυμένο γυαλί 8 mm.**
Καλώδιο προϊόντος	**Μονόχρωμο: ναυτικό καλώδιο RNF 2 mt. 2×1.5, RGBW: ναυτικό καλώδιο RNF 2 mt. 5×0.50**
Διαστάσεις προϊόντος	**Διάμετρος κεφαλής: 108mm. , Ύψος κεφαλής: 8mm. , Συνολικό μήκος: 132.8mm. , Διάμετρος γυαλιού: 49mm.**
Διάμετρος οπής	**70mm.**
Βάρος	**2,350 gr.**

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

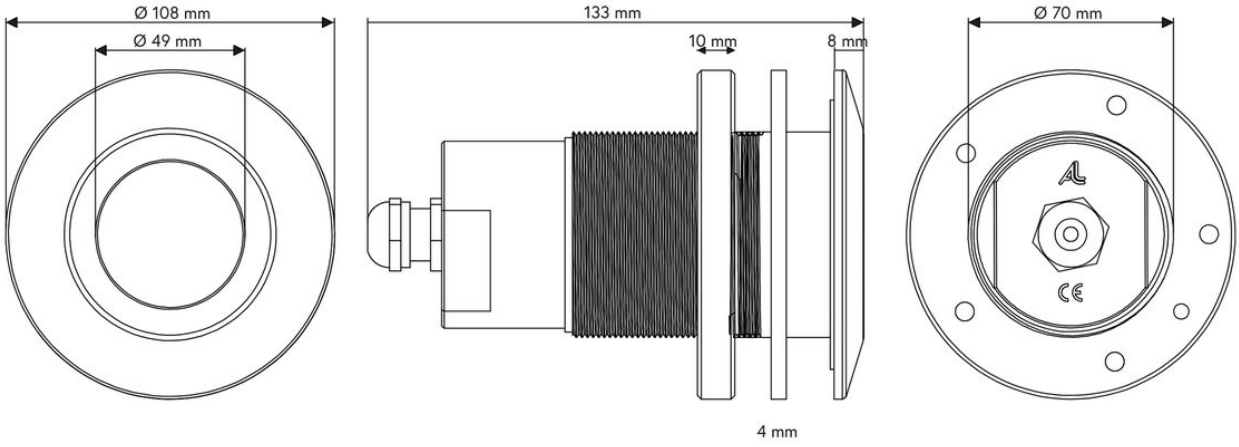

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα LED	Ισχύς	Φωτεινή ροή
AL UWL302 TH (WH/RBL)	Λευκό, Βασιλικό μπλε	128 W	—
AL UWL302 TH (RGBW)	RGBW	120 W	—
AL UWL302 TH CORE (WH/RBL)	Λευκό, Βασιλικό μπλε	128 W	18000 / 6720 lm
AL UWL302 TH CORE (RGBW)	RGBW	120 W	10500 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com