
AL UWL303 TH

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ THRU-HULL ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

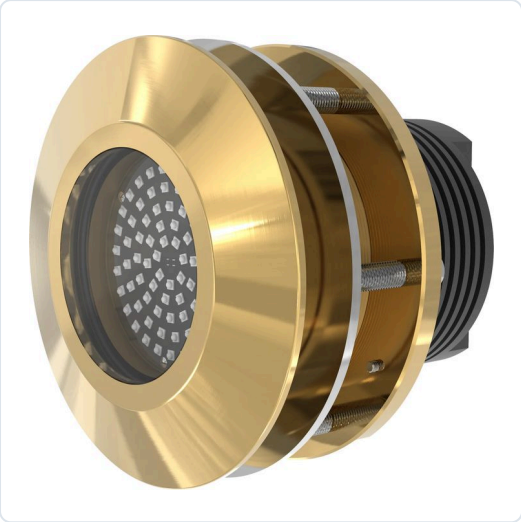

Marine · Φωτισμός σκαφών › Φωτισμός Thru-Hull από αλουμινούχο μπρούντζο

Το AL UWL303 TH είναι το μεγαλύτερο υποβρύχιο φωτιστικό Thru-Hull της σειράς, για σκάφη μήκους 15-100 mt. / 50-330 ft. Συνδυάζει σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό με ενισχυμένο, αντικαταστάσιμο εσωτερικό πυρήνα αλουμινίου και σκληρυμένο γυαλί 12 mm ανθεκτικό σε κρούσεις. Είναι εξοπλισμένο με LED υψηλής ισχύος 3535 64x4W σε λευκό ή βασιλικό μπλε, ή με LED RGBW 60×4W· τα LED αλλάζουν από το εσωτερικό του σκάφους ενώ το σώμα παραμένει σταθερό, και μπορεί προαιρετικά να τοποθετηθεί κάμερα AHD 2MP 1080P.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	240–256 W
ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ	**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ**	**ΕΓΓΥΗΣΗ**
110°	Class III	Εγγύηση 2 ετών

ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό	Βασιλικό μπλε · RGBW
ΙΣΧΥΣ	240 W	256 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9-31 VDC	12 VDC

Σημαντικό Να μη χρησιμοποιείται εκτός νερού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- RGBW +white — RGBW πλήρους χρώματος
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- max 10m — Μέγ. βάθος 10 m
- F — Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού
- DUAL white+blue — Δίχρωμο (λευκό + μπλε)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ : 15-100 mt. / 50-330 ft.
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό χάρη στο σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο
- Αντικαταστάσιμος εσωτερικός πυρήνας σε ενισχυμένο περίβλημα αλουμινίου
- Power LED υψηλής τεχνολογίας, 4 W το καθένα
- Κάθε LED: 140 lumen ανά watt
- RGBW LED πλήρους χρώματος
- Σκληρυμένο γυαλί 12 mm ανθεκτικό σε κρούσεις
- Καλώδιο νεοπρενίου RNF 2×1.5 mm².
- Δεν χρειάζεται αποσυναρμολόγηση ολόκληρου του προϊόντος για την αλλαγή των LED
- Εύκολη αντικατάσταση με ξεβίδωμα της κάψουλας φωτισμού αλουμινίου από το εσωτερικό του σκάφους. Το σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο παραμένει σταθερό στο σκάφος.
- Στο ίδιο περίβλημα μπορεί προαιρετικά να τοποθετηθεί κάμερα AHD 2MP 1080P.
- Λευκό + Βασιλικό Μπλε στο ίδιο φωτιστικό, με ταυτόχρονη λειτουργία
- 64 LED: 32 Λευκά + 32 Βασιλικό Μπλε

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL303 TH

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ THRU-HULL ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

Μονόχρωμο LED	**Λευκό 64x4W & Βασιλικό Μπλε 64x4W 3535 High Power LED / Γωνία δέσμης LED 110°**
RGBW LED	**RGBW 60×4W 3535 High Power LED / Γωνία δέσμης LED 110°**
Μονόχρωμο / Lumen	**Λευκό 36000 lumen, Βασιλικό Μπλε 13440 lumen**
RGBW / Lumen	**R: 3000 lumen, G: 7200 lumen, B: 1800 lumen, W: 9000 lumen, RGBW: 21000 lumen**
Υποβρύχια κάμερα	**Μπορεί να τοποθετηθεί με τροποποίηση του πυρήνα**
Δίχρωμο / Lumen	**Λευκό 18000 lumen, Βασιλικό Μπλε 6720 lumen (32 Λευκά + 32 Βασιλικά Μπλε LED)**


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Volt	**Μονόχρωμο & δίχρωμο: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Τάση 24 V / 12 V	**11.0A - 22.0A**
Watt	**Μονόχρωμο 256W. - RGBW 240W.**
Τροφοδοτικό	**Εξωτερικό τροφοδοτικό LED σε κουτί αλουμινίου με ψύκτρα**

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαστάσεις σκάφους mt./ft.	**15mt. - 100mt. / 50ft. - 330ft.**
Κωδικός IP	**IP68 CLASS III**
Υλικό σώματος	**Σώμα από ναυτικό αλουμινούχο μπρούντζο, πυρήνας LED από ναυτικό αλουμίνιο**
Γυαλί	**Ειδικό σκληρυμένο γυαλί 12 mm.**
Καλώδιο προϊόντος	**Μονόχρωμο: ναυτικό καλώδιο RNF 2 mt. 2×1.5, RGBW: ναυτικό καλώδιο RNF 2 mt. 5×0.75**
Διαστάσεις προϊόντος	**Διάμετρος κεφαλής: 158mm. , Ύψος κεφαλής: 8mm. , Συνολικό μήκος: 152mm. , Διάμετρος γυαλιού: 81mm.**
Διάμετρος οπής	**110 mm.**
Βάρος	**5,800 gr.**

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

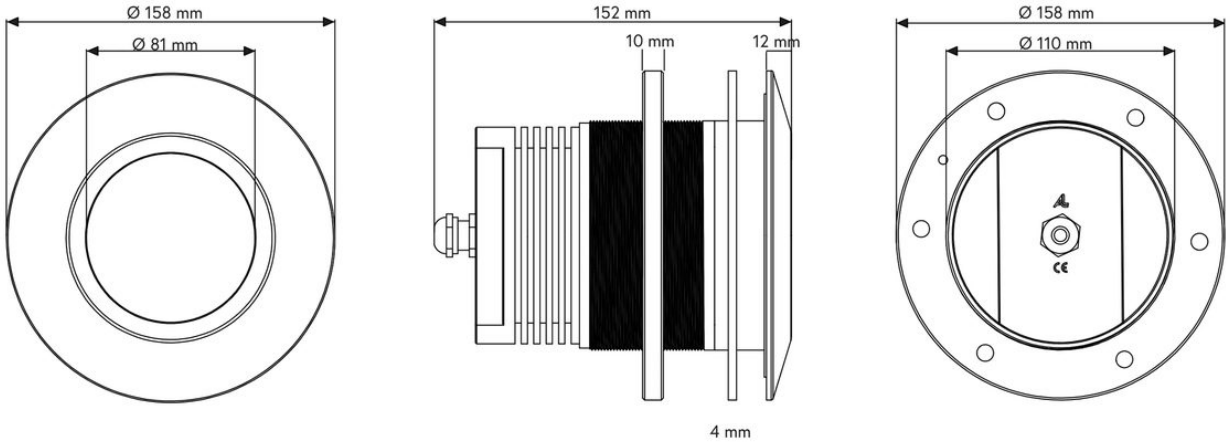

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα LED	Ισχύς	Φωτεινή ροή
AL UWL303 TH (WH/RBL)	Λευκό, Βασιλικό μπλε	256 W	—
AL UWL303 TH (RGBW)	RGBW	240 W	—
AL UWL303 TH CORE (WH/RBL)	Λευκό, Βασιλικό μπλε	256 W	36000 / 13440 lm
AL UWL303 TH CORE (RGBW)	RGBW	240 W	21000 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com