
AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 3125

ILUMINACIÓN PARA PISCINAS LINER Y JACUZZI

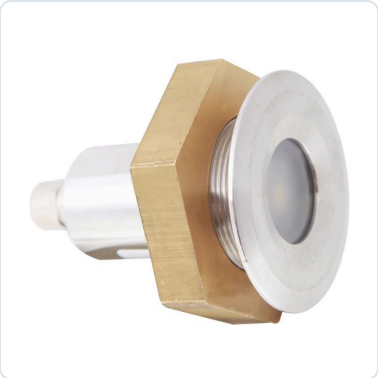

Iluminación para piscinas › Iluminación para piscinas liner y jacuzzis

El AL 3125 es un foco subacuático para piscinas liner y jacuzzis, con cuerpo de acero inoxidable AISI 316L, tuerca de latón y cristal templado. Cuenta con protección IP68 y está diseñado para una instalación sencilla. Las versiones con un único Power LED de 1 W o 3 W (12 VDC) están disponibles en blanco, blanco cálido, azul, verde, rojo y ámbar, mientras que la versión con High Power LED de 4 W (5 VDC) se ofrece en blanco, blanco cálido y azul.

GRADO DE PROTECCIÓN	IP68
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	5 VDC · 12 VDC
POTENCIA	1–4 W
CLASE ELÉCTRICA	Class III
GARANTÍA	2 años de garantía

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · Verde · Rojo · Ámbar
POTENCIA	1 W · 2.2 W · 4 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	5 VDC · 12 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- Clase III
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Cuerpo de acero inoxidable AISI 316L
- Tuerca de latón
- Cristal templado
- Protección IP 68
- Instalación sencilla para piscinas liner y jacuzzi

DATOS TÉCNICOS


LUZ

LED	1X1W y 1X3W Power LED 1X4W High Power LED
Color	Blanco, Blanco cálido, Azul, Verde, Rojo, Ámbar (1X1W y 1X3W) Blanco, Blanco cálido, Azul (1X4W)
Lúmenes	100 lúmenes (1W) 220 lúmenes (2.2W) 560 lúmenes (4W)

ELECTRICIDAD

Tensión	5 VDC - 1X4W 12 VDC - 1X1W y 1X3W
Potencia	1W / 2.2W / 4W

PLANOS DE DIMENSIONES

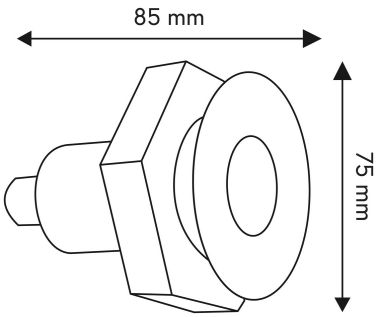

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Potencia	Flujo luminoso
AL 3125 1X1W (SINGLE COLOUR)	1 W	100 lm
AL 3125 1X3W (SINGLE COLOUR)	2.2 W	220 lm
AL 3125 1X4W (SINGLE COLOUR)	4 W	560 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com