AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4135

FOCO DE SUPERFICIE PARA PISCINAS Y ESCALERAS DE PISCINA

Patentado



Iluminación para piscinas › Focos de superficie Mini para piscinas

El AL 4135 es el foco de superficie de mayor potencia para piscinas y escaleras de piscina, con cuerpo protegido contra los rayos UV en resina térmica (TR) o blanco (WH). La versión monocolor utiliza 84 LED SMD de alta potencia (42 W) en blanco, blanco cálido o azul a 12 VAC o 12 VDC; la versión RGB utiliza 102 LED RGB (21 W). No sufre corrosión y es apto para agua salada.

GRADO DE PROTECCIÓN **IP68**	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO **12 VAC · 12 VDC**	POTENCIA **21–42 W**	
CLASE ELÉCTRICA **Class III**	GARANTÍA **2 años de garantía**		

COLOR DEL CUERPO	Resina térmica (TR) · Blanco
COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · RGB
POTENCIA	21 W · 42 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VAC · 12 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- III — Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 hilos (con controlador)
- RGB 2 WIRES — RGB, 2 hilos (cambio de color ON/OFF)
- F — Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua
- Producto patentado

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Cuerpo refrigerado de resina térmica con protección UV
- Bajo consumo de energía
- Cristal y cuerpo especiales resistentes a los rayos UV y a los impactos
- Materiales ecológicos reciclables
- Sin corrosión
- Fácil instalación
- Apto para agua salada

DATOS TÉCNICOS

LUZ

LED	**84 uds. LED SMD de alta potencia (5730)**
Color	**Blanco, Blanco cálido, Azul**
Lúmenes	**Blanco, Blanco cálido 4200, Azul 2520 lúmenes**
LED RGB	**102 uds. LED SMD de alta potencia (5050), RGB, 12 VDC (dos hilos: 12 VAC), 21 W**

ELECTRICIDAD

Tensión	**12VAC o 12 VDC**
Potencia	**Monocolor 42 W, RGB 21 W**

VALORES DE LÚMENES DE LA LÁMPARA RGB

Color LED	MCD total	Lúmenes
Rojo	51,000	160
Verde	132,600	418
Azul	33,660	105
Blanco	217,260	683


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4135

FOCO DE SUPERFICIE PARA PISCINAS Y ESCALERAS DE PISCINA

PLANOS DE DIMENSIONES

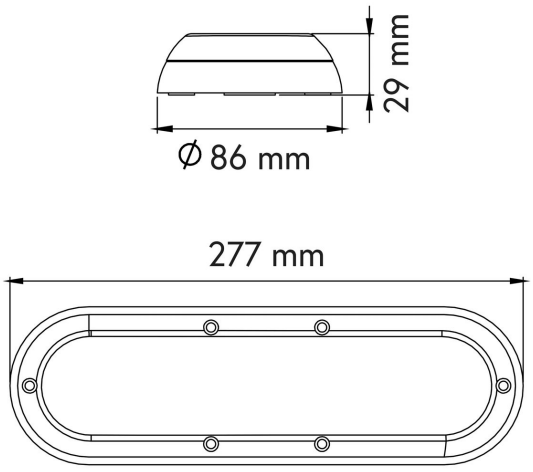

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color del cuerpo	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL 4135 TR/WH (WH/WW/BL)	—	Blanco, Blanco cálido, Azul	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4135 TR/WH (RGB)	—	RGB	21 W	—
AL 4135 TR/WH (RGB TWO WIRED)	—	RGB	21 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com