AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4281-H

ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA DE SUPERFICIE DE 6 LED



Iluminación para piscinas › Iluminación de estanques IP68 (serie Power)

NUEVO PRODUCTO

El AL 4281-H es un wallwasher de superficie de 6 LED diseñado para funcionar bajo el agua. Su cuerpo de resina térmica disipa el calor de los Power LED para una larga vida útil, mientras que el embellecedor y el reflector pulidos de acero inoxidable AISI 316L se mantienen brillantes en el agua de piscinas, fuentes y estanques. El cristal templado y una junta sellada lo hacen totalmente estanco (IP68). Baña las paredes de la piscina, las cascadas y las fuentes con un haz de luz uniforme, en monocolor o en RGB a todo color.

GRADO DE PROTECCIÓN **IP68**	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO **12 VDC · 24 VDC**	POTENCIA **6–18 W**	
CLASE ELÉCTRICA **Class III**	GARANTÍA **2 años de garantía**		

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · Verde · Rojo · Ámbar · RGB
POTENCIA	6 W · 13.2 W · 18 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- III — Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Embellecedor de acero inoxidable AISI 316L
- Reflector de acero inoxidable AISI 316L
- Cuerpo de resina térmica
- Cristal templado
- RGB a todo color
- Iluminación wallwasher subacuática de superficie

DATOS TÉCNICOS


LUZ

LED	6X1W y 6X3W Power LED
Color	Blanco, Blanco cálido, Azul, Verde, Rojo, Ámbar, RGB (opciones 6X1W y 6X3W)
Lúmenes	600 lúmenes (6W) 1320 lúmenes (13.2W)

ELECTRICIDAD

Tensión	12 VDC / 24 VDC · RGB: 12 VDC
Potencia	6W / 13.2W RGB: 6W / 18W

PLANOS DE DIMENSIONES

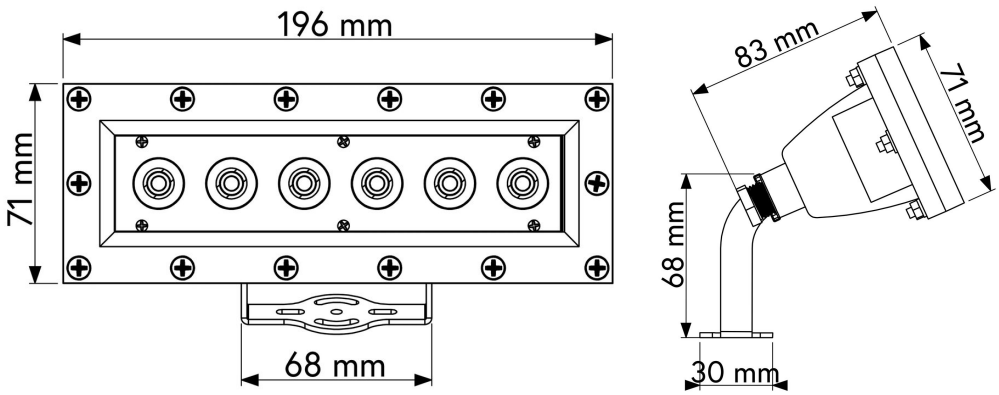

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com