AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL UWL401 SM

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ EN APPLIQUE POUR YACHT



Éclairage marine · yacht › Éclairage en applique en cupro-aluminium

L'AL UWL401 SM est un projecteur immergé compact en applique pour yachts de 7-25 mt. / 25-80 ft., disponible avec un corps en cupro-aluminium marine ou en acier inoxydable AISI 316L. L'installation est pratique : un trou de câble de 14 mm est percé dans la coque et le projecteur est fixé sur sa surface immergée. Il utilise des LED haute puissance 3535 16×4W blanches ou bleu roi, ou des LED RGBW 15×4W, derrière un verre spécial résistant aux chocs, avec un driver LED externe à courant constant IP67.

INDICE DE PROTECTION **IP68**	TENSION DE SERVICE **9-31 VDC · 12 VDC**	PUISSANCE **60–64 W**
ANGLE DE FAISCEAU **110°**	CLASSE ÉLECTRIQUE **Class III**	GARANTIE **Garantie 2 ans**

COULEUR LED	Blanc · Bleu roi · RGBW	
PUISSANCE	60 W	64 W
TENSION DE SERVICE	9-31 VDC	12 VDC

Important Ne pas utiliser hors de l'eau.

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

IP68 Étanche IP68 · Classe III · U.V. Résistant aux UV · Recyclable · CE · RGBW +white RGBW multicolore · 2 YEARS WARRANTY Garantie 2 ans · max 10m Profondeur max. 10 m · DUAL white+blue Bicolore (blanc + bleu)

CARACTÉRISTIQUES

- TAILLE DU BATEAU : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Résistant à l'eau salée grâce au corps en cupro-aluminium
- Power LED de haute technologie, 4 W chacune
- Chaque LED : 140 lumens par watt
- LED RGBW multicolore
- Câble néoprène RNF 2×1 mm²
- **Montage du corps pratique. Un trou de câble de 14 mm est percé dans** la coque et le projecteur est fixé sur la surface immergée du bateau.
- Corps en cupro-aluminium marine ou corps en acier inoxydable AISI 316L
- Driver LED externe à courant constant IP67 dans boîte de jonction
- Blanc + bleu roi dans un seul projecteur, fonctionnant simultanément
- 16 LED : 8 blanches + 8 bleu roi

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED unicolore	**Blanc 16×4W & Bleu roi 16×4W 3535 High Power LED / Angle LED 110°**
LED RGBW	**RGBW 15×4W 3535 High Power LED / Angle LED 110°**
Couleur unie / Lumen	**Blanc 9000 lumens, bleu roi 3360 lumens**
Couleur RGBW / Lumen	**R : 750 lumens, G : 1800 lumens, B : 450 lumens, W : 2250 lumens, RGBW : 5250 lumens**
Double couleur / Lumen	**Blanc 4500 lumens, bleu roi 1680 lumens (8 LED blanches + 8 LED bleu roi)**

ÉLECTRIQUE

Volt	**Couleur unie et double couleur : 9-31 VDC · RGBW : 12 VDC**
Courant 24 V / 12 V	**3.0A / 6.0A**
Watt	**Couleur unie 64W. - RGBW 60W.**
Driver	**Driver LED externe IP67 dans un boîtier dissipateur en aluminium**

CORPS ET MONTAGE

Dimensions du bateau mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
Indice IP	**IP68 CLASS III**
Matériau du corps	**Corps en cupro-aluminium marine ou corps en acier inoxydable AISI 316L**
Verre	**Verre spécial résistant aux chocs**
Câble du produit	**Couleur unie : câble marine RNF 2×1 de 2 mt., RGBW : câble marine RNF 5×0.50 de 2 mt.**
Dimensions du produit	**Diamètre de la tête : 90mm. , hauteur de la tête : 24mm. , longueur totale : 40mm.**
Diamètre de perçage	**14 mm.**
Poids	**590 gr.**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL401 SM

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ EN APPLIQUE POUR YACHT

PLANS COTÉS

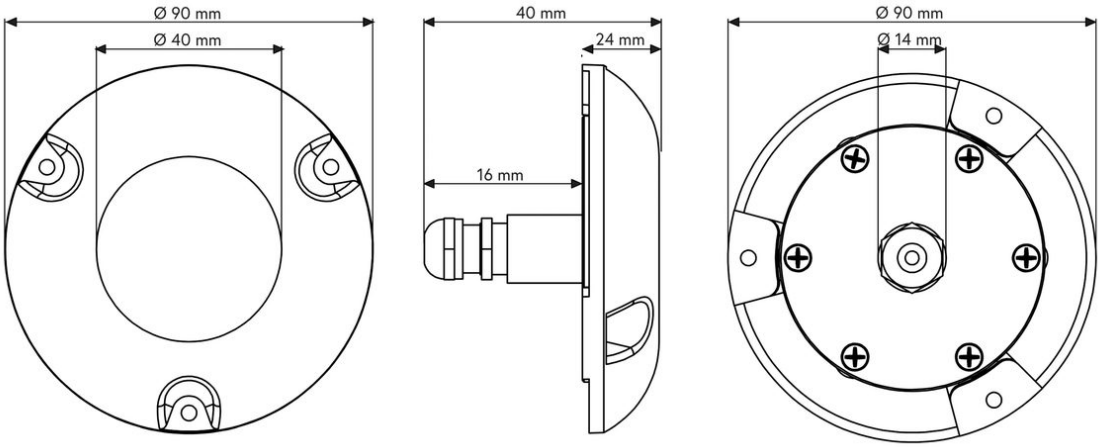

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur LED	Puissance
AL UWL401 SM (WH/RBL)	Blanc, Bleu roi	64 W
AL UWL401 SM (RGBW)	RGBW	60 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com