AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL UWL403 SM

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ EN APPLIQUE POUR YACHT



Éclairage marine · yacht › Éclairage immergé en résine thermique

BREVETÉ

L'AL UWL403 SM est un projecteur immergé en applique compact et breveté pour bateaux de 7-25 mt. / 25-80 ft., avec un corps en résine thermique résistant à l'eau salée et un verre spécial résistant aux chocs. Il utilise 24 pcs LED haute puissance 5730 (12W) en couleur unie ou 12 pcs LED 5050 (8W) en RGB multicolore, avec une efficacité de 100-110 lumens par watt en 12 VDC. Un simple trou de câble de 10 mm dans la coque suffit pour le fixer sur la surface immergée.

INDICE DE PROTECTION	TENSION DE SERVICE	PUISSANCE
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	8–12 W

ANGLE DE FAISCEAU	CLASSE ÉLECTRIQUE
110°	Class III

COULEUR LED	Blanc · Bleu · RGB
PUISSANCE	8 W · 12 W
TENSION DE SERVICE	9-31 VDC · 12 VDC

Important Ne pas utiliser hors de l'eau.

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- max 10m — Profondeur max. 10 m
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- Produit breveté

CARACTÉRISTIQUES

- TAILLE DU BATEAU : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Corps en résine thermique résistant à l'eau salée
- Verre spécial résistant aux chocs
- SMD LED de haute technologie à forte puissance.
- Efficacité lumineuse de 100 lumens par watt
- LED RGB multicolore
- Câble néoprène RNF 2×0.50 mm²
- **Installation facile : un trou de câble de 10 mm est percé dans la coque** et le projecteur est fixé sur la surface immergée de la coque.

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED unicolore	**24 pcs 5730 High Power LED**
LED RGB	**12 pcs 5050 High Power LED**
Angle LED	**110°**
Couleur LED / Lumen	**Blanc 1200 lumens , Bleu 720 lumens**

ÉLECTRIQUE

Volt	**Couleur unie : 9-31 VDC · RGB : 12 VDC**
Courant 24 V / 12 V	**1.0A**
Watt	**Couleur unie 12W. - RGB 8W.**

CORPS ET MONTAGE

Dimensions du bateau mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
Câble du produit	**Couleur unie : câble marine RNF 2×0.50 de 2 mt., RGB : câble marine RNF 4×0.50 de 2 mt**
Dimensions du produit	**Largeur : 126mm. , hauteur : 19.4mm. , longueur : 48mm.**
Diamètre de perçage	**10 mm.**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL403 SM

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ EN APPLIQUE POUR YACHT

PLANS COTÉS

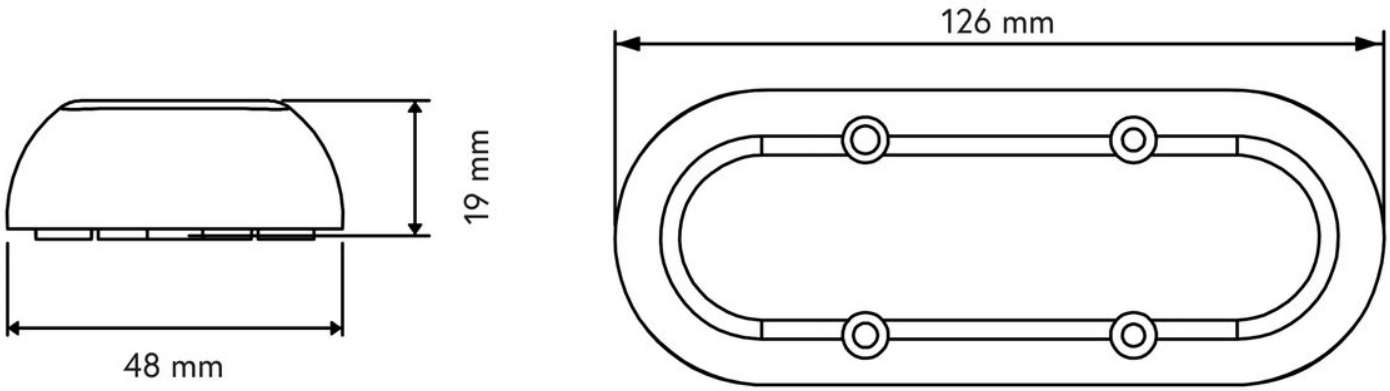

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur LED	Puissance
AL UWL403 SM 12W (WH/BL)	Blanc, Bleu	12 W
AL UWL403 SM 8W (RGB)	RGB	8 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com