AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL UWL405 SM

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ EN APPLIQUE POUR YACHT



Éclairage marine · yacht › Éclairage immergé en résine thermique

BREVETÉ

L'AL UWL405 SM est le modèle le plus long de la gamme de projecteurs immergés en applique brevetés en résine thermique, pour bateaux de 7-25 mt. / 25-80 ft. Il est équipé de 96 pcs LED haute puissance 5730 (48W) en couleur unie ou de 102 pcs LED 5050 (30W) en RGB multicolore, derrière un verre spécial résistant aux chocs. Son corps résistant à l'eau salée fonctionne en 10-30 VDC et se fixe sur la surface immergée de la coque par un trou de câble de 10 mm.

INDICE DE PROTECTION	**IP68**
TENSION DE SERVICE	**9-31 VDC · 12 VDC**
PUISSANCE	**30–48 W**
ANGLE DE FAISCEAU	**110°**
CLASSE ÉLECTRIQUE	**Class III**

COULEUR LED	Blanc · Bleu · RGB
PUISSANCE	30 W · 48 W
TENSION DE SERVICE	9-31 VDC · 12 VDC

Important Ne pas utiliser hors de l'eau.

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP68 — Étanche IP68
- III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- max 10m — Profondeur max. 10 m
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau
- ® — Produit breveté

CARACTÉRISTIQUES

- TAILLE DU BATEAU : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Corps en résine thermique résistant à l'eau salée
- Verre spécial résistant aux chocs
- SMD LED de haute technologie à forte puissance.
- Efficacité lumineuse de 100 lumens par watt
- LED RGB multicolore
- Câble néoprène RNF 2×0.75 mm²
- **Installation facile : un trou de câble de 10 mm est percé dans la coque** et le projecteur est fixé sur la surface immergée de la coque.

DONNÉES TECHNIQUES

LUMIÈRE

LED unicolore	**96 pcs 5730 High Power LED**
LED RGB	**102 pcs 5050 High Power LED**
Angle LED	**110°**
Couleur LED / Lumen	**Blanc 4800 lumens , Bleu 2880 lumens**

ÉLECTRIQUE

Volt	**Couleur unie : 9-31 VDC · RGB : 12 VDC**
Courant 12 V / 24 V	**4.0A / 2.0A**
Watt	**Couleur unie 48W. - RGB 30W.**

CORPS ET MONTAGE

Dimensions du bateau mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
Câble du produit	**Couleur unie : câble marine RNF 2×0.75 de 2 mt., RGB : câble marine RNF 4×0.50 de 2 mt**
Dimensions du produit	**Largeur : 277mm. , hauteur : 28.5mm. , longueur : 85.5mm.**
Diamètre de perçage	**10 mm.**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL405 SM

ÉCLAIRAGE IMMERGÉ EN APPLIQUE POUR YACHT

PLANS COTÉS

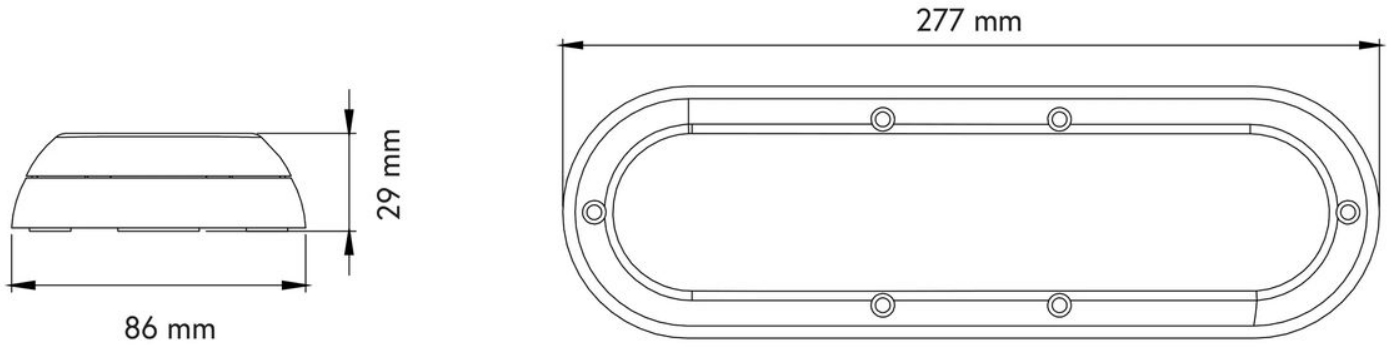

Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur LED	Puissance
AL UWL405 SM 48W (WH/BL)	Blanc, Bleu	48 W
AL UWL405 SM 30W (RGB)	RGB	30 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com