AL 4115

MINI KIALAKÍTÁSÚ FELÜLETRE SZERELHETŐ MEDENCEVILÁGÍTÁS



Medencevilágítás › Mini felületre szerelhető medencevilágítás

SZABADALMAZTATOTT

Az AL 4115 egy kompakt, felületre szerelhető víz alatti lámpa medencékhez és medencelépcsőkhöz, karcsú kialakítással és könnyű, egyszerű telepítéssel. 24 nagy teljesítményű SMD LED-et (12 W, 12 VDC) használ fehér, meleg fehér vagy kék színben, termikus gyanta házban, amely ellenáll a medencevegyszereknek, nem korrodál és sós vízhez is alkalmas. Az ütésálló, UV-álló üveg és az újrahasznosítható anyagok teszik teljessé a szerkezetet.

VÉDETTSÉG **IP68**	ÜZEMI FESZÜLTSÉG **12 VDC**	TELJESÍTMÉNY **6–12 W**
ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLY **Class III**	GARANCIA **2 év garancia**	

HÁZ SZÍNE	Termikus gyanta (TR) · Fehér
LED SZÍNE	Fehér · Meleg fehér · Kék · RGB
TELJESÍTMÉNY	6 W · 12 W
ÜZEMI FESZÜLTSÉG	12 VDC

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TULAJDONSÁGOK

IP68 vízálló · III. érintésvédelmi osztály · UV-álló · Újrahasznosítható · CE · 2 év garancia · RGB, 4 vezetékes (vezérlő) · Normál éghető felületre közvetlenül szerelhető · Pormentes · Vízsugár ellen védett · Szabadalmaztatott termék

JELLEMZŐK

ELŐNYÖK :

- Víz alatt, medencékben és medencelépcsőkön is használható.
- Nagyon karcsú és elegáns kialakítás.
- Hosszú élettartam a termikus gyanta háznak köszönhetően.
- Az üveg ütésálló és UV-álló.
- Könnyű és egyszerű telepítés.
- Nagy fényteljesítmény
- A termikus gyanta polimer ház ellenáll a medencevegyszereknek.
- Nincs korrózió.
- Sós vízhez alkalmas
- Újrahasznosítható, környezetbarát anyagok.

MITŐL MÁS A TERMIKUS GYANTA?

- A termikus gyanta nagy hőátadó képességű polimer anyag.
- A termikus gyanta új, csúcstechnológiás anyag, kiváló hőátadással.
- Szabadalmaztatott hűtőház-kialakításunk elvezeti a LED-ek által termelt hőt, így sokkal hosszabb élettartamot biztosít.
- A csúcstechnológiás házat nem károsítják a medencevegyszerek.
- Az UV-álló üveg törhetetlen és ütésálló, így a medencében nem okozhat veszélyes vágási sérüléseket.

MŰSZAKI ADATOK

FÉNY

LED	**24 db nagy teljesítményű SMD LED (5730)**
Szín	**Fehér, meleg fehér, kék**
Lumen	**Fehér, meleg fehér 1200, kék 720 lumen**
RGB LED	**12 db nagy teljesítményű SMD LED (5050), RGB, 12 VDC, 6 W**

ELEKTROMOS ADATOK

Volt	**12 VDC**
Watt	**Egyszínű 12 W, RGB 6 W**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Iroda: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AL 4115

MINI KIALAKÍTÁSÚ FELÜLETRE SZERELHETŐ MEDENCEVILÁGÍTÁS

RGB IZZÓ LUMENÉRTÉKEK

LED szín	Összes MCD	Lumen
Piros	6,000	19
Zöld	15,600	49
Kék	3,960	12
Fehér	25,560	80

MÉRETRAJZOK

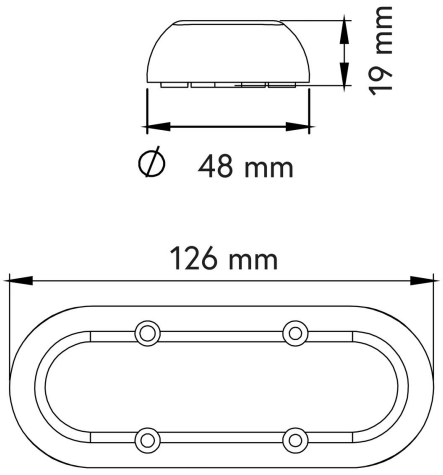

Méretek milliméterben (katalógus 2027).

TERMÉKKÓDOK

Kód	Ház színe	LED színe	Teljesítmény	Fényáram
AL 4115 TR/WH (WH/WW/BL)	—	Fehér, Meleg fehér, Kék	12 W	1200 / 720 lm
AL 4115 TR/WH (RGB)	—	RGB	6 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Iroda: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com