AL SFPAR56 TR

24 MM-ES KARCSÚ PAR56 IZZÓ



Medencevilágítás › Termikus gyanta PAR56 LED medenceizzók

SZABADALMAZTATOTT TERMÉK

Az AL SFPAR56 TR egy karcsú kialakítású PAR56 LED medenceizzó mindössze 24 mm mély házzal, amely szabadalmaztatott termikus gyanta hűtőtestre épül, és a LED hőjét közvetlenül a víznek adja át. A polimer ház ellenáll a medencevegyszereknek, nem korrodál és sós vízhez is alkalmas, az UV-álló üveg pedig ütésálló. A 84 vagy 120 nagy teljesítményű SMD LED-del (42 W / 60 W) szerelt egyszínű, fehér, meleg fehér vagy kék változatokat négyvezetékes vagy kétvezetékes vezérlésű RGB változatok egészítik ki.

VÉDETTSÉG	IP68
ÜZEMI FESZÜLTSÉG	12 VAC · 24 VDC
TELJESÍTMÉNY	30–60 W
ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLY	Class III
GARANCIA	2 év garancia

LED SZÍNE	Fehér · Meleg fehér · Kék · RGB
TELJESÍTMÉNY	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
ÜZEMI FESZÜLTSÉG	12 VAC · 24 VDC

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TULAJDONSÁGOK

- IP68 vízálló
- III. érintésvédelmi osztály
- UV-álló
- Újrahasznosítható
- CE
- 2 év garancia
- RGB, 4 vezetékes (vezérlő)
- RGB, 2 vezetékes (színváltás BE/KI kapcsolással)
- Normál éghető felületre közvetlenül szerelhető
- Pormentes
- Vízsugár ellen védett
- Szabadalmaztatott termék

JELLEMZŐK

ELŐNYÖK:

- A lámpatest a LED-ek hőjét gyorsan átadja a víznek, így a ház hőmérséklete nem emelkedik.
- A termikus gyanta polimer ház ellenáll a medencevegyszereknek.
- Nincs víz okozta korrózió.
- A lámpaüveg rendkívül ütés- és UV-álló.
- Hosszú élettartam és nagy fényhasznosítás.
- Minden elektronikus áramköri lapot hűteni kell.
- Hosszabb élettartam, mint más LED izzóké.
- Sós vízben is használható.

MŰSZAKI ADATOK

- 42W fehér és meleg fehér szín: 4200 lumen
- 42W kék szín: 2520 lumen
- 60W fehér és meleg fehér színek: 6000 lumen
- 60W kék szín: 3600 lumen
- 30W & 50W RGB 3 chipes teljes színű LED
- 30W & 50W RGB 3 chipes teljes színű LED, kéteres vezérlés (vezeték nélküli vezérlés nem szükséges)
- A kétvezetékes RGB lámpa BE/KI kapcsolással vált színt

MITŐL MÁS A TERMIKUS GYANTA?

- A termikus gyanta nagy hőátadó képességű polimer anyag.
- A termikus gyanta új, csúcstechnológiás anyag, kiváló hőátadással.
- Szabadalmaztatott hűtőház-kialakításunk elvezeti a LED-ek által termelt hőt, így sokkal hosszabb élettartamot biztosít, mint más LED-izzók.
- A termikus gyanta polimer ház ellenáll a medencevegyszereknek.
- Az UV-álló üveg törhetetlen és ütésálló, így a medencében nem okozhat veszélyes vágási sérüléseket.

MŰSZAKI ADATOK

FÉNY

LED	84 db nagy teljesítményű SMD LED (5730) 120 db nagy teljesítményű SMD LED (5730)
Szín	Fehér, meleg fehér, kék
Lumen	WH/WW 4200 - BL 2520 lumen WH/WW 6000 - BL 3600 lumen

ELEKTROMOS ADATOK

Volt	12 VAC / 24 VDC
Watt	42 W (AL SFPAR56 TR-84 WH/WW/BL) 60 W (AL SFPAR56 TR-120 WH/WW/BL)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Iroda: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


RGB IZZÓ LUMENÉRTÉKEK

LED szín	Összes MCD	Lumen
Piros	75,000	235
Zöld	195,000	615
Kék	49,500	155
Fehér	319,500	1005

RGB IZZÓ LUMENÉRTÉKEK

LED szín	Összes MCD	Lumen
Piros	120,000	376
Zöld	312,000	980
Kék	79,200	248
Fehér	511,200	1604

MÉRETRAJZOK

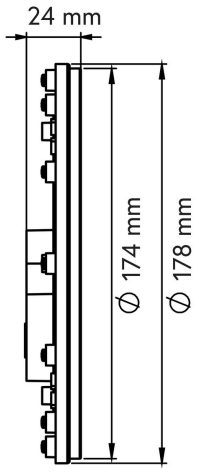

Méretek milliméterben (katalógus 2027).

TERMÉKKÓDOK

Kód	LED színe	Teljesítmény	Fényáram
AL SFPAR56 TR-84 (WH/WW/BL)	Fehér, Meleg fehér, Kék	42 W	4200 / 2520 lm
AL SFPAR56 TR-120 (WH/WW/BL)	Fehér, Meleg fehér, Kék	60 W	6000 / 3600 lm
AL SFPAR56 TR-150 (RGB)	RGB	30 W	—
AL SFPAR56 TR-240 (RGB)	RGB	50 W	—
AL SFPAR56 TR-150 (RGB) TWO WIRED	RGB	30 W	—
AL SFPAR56 TR-240 (RGB) TWO WIRED	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Iroda: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com