AL UWL301 SM

FELÜLETRE SZERELHETŐ VÍZ ALATTI JACHTVILÁGÍTÁS



Hajó · jachtvilágítás › Felületre szerelhető alumíniumbronz világítás

Az AL UWL301 SM egy felületre szerelhető víz alatti jachtlámpa 7-25 mt. / 25-80 ft. hosszúságú hajókhoz, amely a hajótest víz alatti felületére szerelhető. Sósvízálló alumíniumbronz háza 16×4W fehér vagy királykék 3535 nagy teljesítményű LED-et, illetve 15×4W RGBW teljes színű LED-et hordoz 8 mm-es ütésálló edzett üveg mögött. IP68 védettségű, csatlakoztatása 2×1.5 mm² neoprén RNF kábellel történik.

VÉDETTSÉG **IP68**	ÜZEMI FESZÜLTSÉG **9-31 VDC · 12 VDC**	TELJESÍTMÉNY **60–64 W**
SUGÁRZÁSI SZÖG **110°**	ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLY **Class III**	GARANCIA **2 év garancia**

LED SZÍNE	○ Fehér	● Királykék ◐ RGBW
TELJESÍTMÉNY	60 W	64 W
ÜZEMI FESZÜLTSÉG	9-31 VDC	12 VDC

⚠ **Fontos** Víz nélküli környezetben nem használható.

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TULAJDONSÁGOK

IP68 vízálló · III. érintésvédelmi osztály · UV-álló · Újrahasznosítható · CE · RGBW színes · 2 év garancia · Max. 10 m mélység · Normál éghető felületre közvetlenül szerelhető · Pormentes · Vízsugár ellen védett · Kétszínű (fehér + kék)

JELLEMZŐK

- HAJÓMÉRET : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Sósvízálló az alumínium-bronz háznak köszönhetően
- Csúcstechnológiás power LED-ek, egyenként 4 W
- Minden LED: 140 lumen wattonként
- RGBW teljes színű LED
- 8 mm-es ütésálló edzett üveg
- 2×1.5 mm² neoprén RNF kábel.
- Fehér + királykék egy lámpában, mindkettő egyszerre működik
- 16 LED: 8 fehér + 8 királykék
- Felületre szerelhető: a 20 mm-es kábelfuraton kívül nincs szükség nyílásra a hajótesten
- Külső állandó áramú LED meghajtó
- Tengeri alumíniumbronz ház AISI 316L rozsdamentes acél hátlappal
- Egyszerű telepítés: a hajótestbe 20 mm-es kábelfuratot fúrnak, és a lámpát a hajótest víz alatti felületére szerelik

MŰSZAKI ADATOK

FÉNY

Egyszínű LED	**Fehér 16×4W & királykék 16×4W 3535 nagy teljesítményű LED / LED szög 110°**
RGBW LED	**RGBW 15×4W 3535 nagy teljesítményű LED / LED sugárzási szög 110°**
Egyszínű / lumen	**Fehér 9000 lumen, királykék 3360 lumen**
RGBW szín / lumen	**R: 750 lumen, G: 1800 lumen, B: 450 lumen, W: 2250 lumen, RGBW: 5250 lumen**
Víz alatti kamera	**Nem alkalmazható.**
Kétszínű / lumen	**Fehér 4500 lumen, királykék 1680 lumen (8 fehér + 8 királykék LED)**

ELEKTROMOS ADATOK

Volt	**Egy- és kétszínű: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Áramfelvétel 24 V / 12 V	**3.0A / 6.0A**
Watt	**Egyszínű 64W. - RGBW 60W.**
Meghajtó	**Külső LED-tápegység alumínium hűtőbordás dobozban**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Iroda: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL301 SM

FELÜLETRE SZERELHETŐ VÍZ ALATTI JACHTVILÁGÍTÁS

HÁZ ÉS SZERELÉS	
Hajóméretek mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
IP-kód	**IP68 CLASS III**
Ház anyaga	**Tengeri alumínium-bronz ház, AISI 316L rozsdamentes acél hátlap**
Üveg	**8 mm. speciális edzett üveg**
Termékkábel	**Egyszínű: 2 mt. 2×1.5 RNF tengeri kábel, RGBW: 2 mt. 5×0.50 RNF tengeri kábel**
Termékméretek	**Lámpafej átmérője: 88mm., Fejmagasság: 22mm., Teljes hossz: 62.5mm., Üveg átmérője: 39mm.**
Furatátmérő	**20mm.**
Tömeg	**690 gr.**

MÉRETRAJZOK

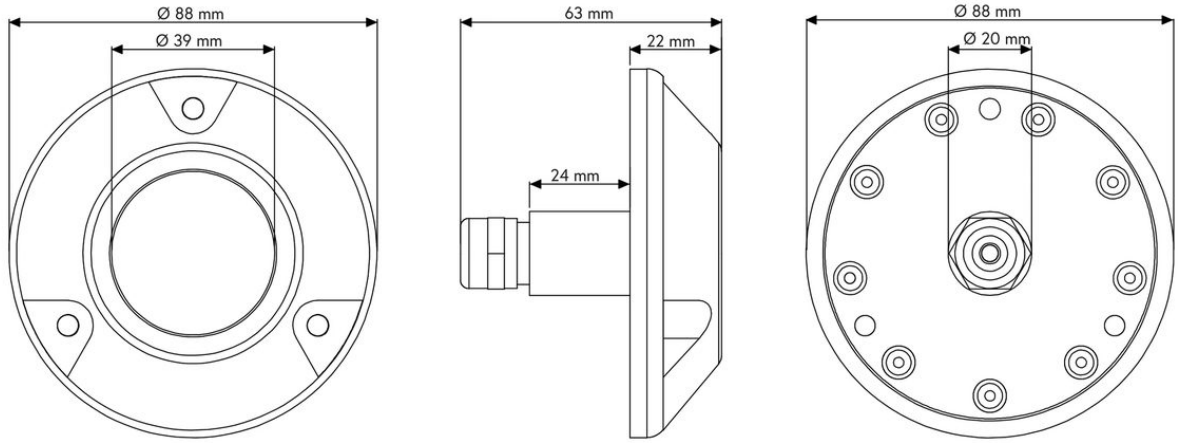

Méretek milliméterben (katalógus 2027).

TERMÉKKÓDOK

Kód	LED színe	Teljesítmény
AL UWL301 SM (WH/RBL)	Fehér, Királykék	64 W
AL UWL301 SM (RGBW)	RGBW	60 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Iroda: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com