AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 2061

FARO PER PISCINA A PARETE 6X4W



Illuminazione per piscine › Fari a montaggio superficiale in acciaio inox

L'AL 2061 è il modello compatto della serie di luci per piscina a superficie in acciaio inox, con LED 6X4W in un corpo in acciaio inox AISI 316L dietro un vetro temperato da 5 mm. Fornisce 3360 lumen in bianco (6000K), bianco caldo (3000K) o luce diurna (4000K) e 1260 lumen in blu, con opzioni 12V o 24V e ottiche da 10°-30°-50°-110°. È classificato IP68 e può essere utilizzato fino a 5 m di profondità.

GRADO DI PROTEZIONE **IP68**	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO **12 V · 24 V**	POTENZA **24 W**
ANGOLO DEL FASCIO **10° · 30° · 50° · 110°**	CLASSE ELETTRICA **Class III**	GARANZIA **Garanzia 2 anni**

COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Bianco naturale · Blu
POTENZA	24 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 V · 24 V

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- 316L STAINLESS STEEL — Acciaio inox AISI 316L
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni

DATI TECNICI

LUCE


LED	**LED Samsung 3535, LM80, corrente costante**

CORPO E MONTAGGIO

Materiale	**Acciaio inox AISI 316L**
Vetro	**Vetro temperato da 5 mm**
Cavo	**Cavo da 2 m, cavo incluso (cavo marino RNF 2×1)**
Profondità max.	**5 m**
Protezione	**IP68, Classe III**

CODICE	POTENZA	COLORE LED	LUMEN	TENSIONE	OPZIONI LENTI
AL 2061	6X4W	Bianco (6000K)	3360	Opzioni 12V o 24V	Opzioni lenti 10°-30°-50°-110°
AL 2061	6X4W	Bianco caldo (3000K)	3360	Opzioni 12V o 24V	Opzioni lenti 10°-30°-50°-110°
AL 2061	6X4W	Luce diurna (4000K)	3360	Opzioni 12V o 24V	Opzioni lenti 10°-30°-50°-110°
AL 2061	6X4W	Blu	1260	Opzioni 12V o 24V	Opzioni lenti 10°-30°-50°-110°

DISEGNI QUOTATI

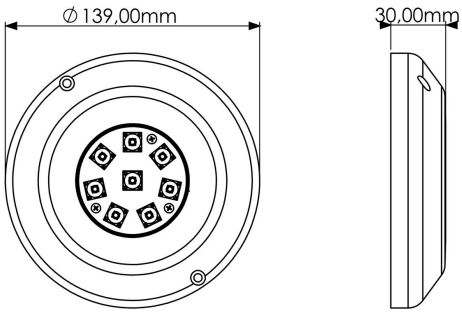

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Potenza
AL 2061 6X4W (SINGLE COLOUR)	24 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com