SCHEDA TECNICA

AL 4211-H POWER

FARO PER PISCINA A MONTAGGIO SUPERFICIALE IN RESINA TERMICA 3X1W / 3X3W POWER LED



Illuminazione per piscine › Illuminazione per laghetti IP68 (serie Power)

AL 4211-H Power è un faro subacqueo a montaggio superficiale per piscine e laghetti, con corpo in resina termica, cornice in acciaio inox AISI 316L e vetro temperato. Impiega Power LED 3×1 W o 3×3 W in bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso, ambra e RGB a colori pieni. Le versioni a colore singolo funzionano a 12 VDC / 24 VDC e la versione RGB a 12 VDC.

GRADO DI PROTEZIONE	**IP68**
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	**12 VDC · 24 VDC**
POTENZA	**3–9 W**
CLASSE ELETTRICA	**Class III**
GARANZIA	**Garanzia 2 anni**

COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · Verde · Rosso · Ambra · RGB
POTENZA	3 W · 6.6 W · 9 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua

CARATTERISTICHE

Specifiche

- Cornice in acciaio inox AISI 316L
- Corpo in resina termica
- Vetro temperato
- RGB a colori pieni
- Faro subacqueo a montaggio superficiale

DATI TECNICI


LUCE

LED	3X1W e 3X3W Power LED
Colore	Bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso, ambra, RGB (versioni 3X1W e 3X3W)
Lumen	300 lumen (3W) 660 lumen (6.6W)

DATI ELETTRICI

Tensione	12 VDC / 24 VDC · RGB: 12 VDC
Potenza	3W / 6.6W RGB: 3W / 9W

DISEGNI QUOTATI

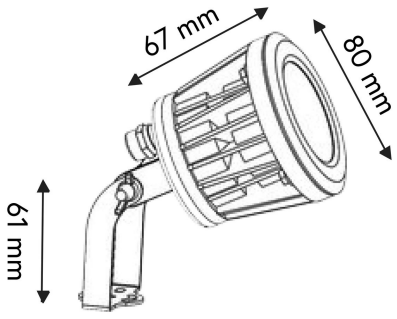

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4211-H 3X1W (SINGLE COLOUR)	—	3 W	300 lm
AL 4211-H 3X3W (SINGLE COLOUR)	—	6.6 W	660 lm
AL 4211-H 3X3W (RGB)	RGB	9 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com