AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL SML101

ILLUMINAZIONE PER ALBERO DI BARCHE A VELA



Marine · Illuminazione per yacht › Illuminazione per albero di barche a vela IP68

AL SML101 è una luce brevettata per albero, resistente all'acqua salata, per barche a vela e yacht a motore, con corpo di raffreddamento in alluminio e protezione impermeabile IP68. Impiega 84 pz LED SMD ad alta potenza 5730 (42W) con fascio di 110° in bianco, bianco caldo o blu e funziona a 12 VDC. Corpo e vetro resistono ai raggi UV e agli urti, ed è fornita con 2 mt. di cavo marino RNF 2×1.

GRADO DI PROTEZIONE **IP68**	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO **12 VDC · 24 VDC**	POTENZA **42 W**	
ANGOLO DEL FASCIO **110°**	CLASSE ELETTRICA **Class III**	GARANZIA **Garanzia 2 anni**	

COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu
POTENZA	42 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua

CARATTERISTICHE

- Per tutte le barche a vela e gli yacht a motore.
- Resistente all'acqua salata, brevettato.
- Corpo di raffreddamento in alluminio.
- Basso consumo energetico.
- Elevata emissione luminosa, lunga durata
- Bassi costi di installazione.
- **Corpo e vetro resistenti** ai raggi UV e agli urti.
- Protezione impermeabile IP68.

DATI TECNICI

LUCE

LED a colore singolo	**84 pz LED SMD 5730 High Power**
Angolo LED	**110°**
Colore LED / Lumen	**Bianco 4200 lumen, bianco caldo 4200 lumen, blu 2520 lumen**


DATI ELETTRICI

Tensione	**12 VDC / 24 VDC**
Corrente 12 V	**2.7A**
Potenza	**Colore singolo 42W.**

CORPO E MONTAGGIO

Dimensioni imbarcazione mt./ft.	**Per tutte le barche a vela e gli yacht a motore**
Cavo del prodotto	**2 mt. cavo marino RNF 2×1**

DISEGNI QUOTATI

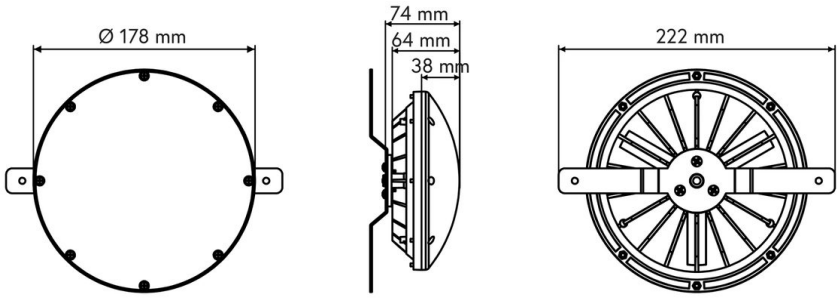

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL SML101 (WH/WW/BL)	Bianco, Bianco caldo, Blu	42 W	4200 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com