
AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL UWC302 TH

FARO SUBACQUEO THRU-HULL PER YACHT

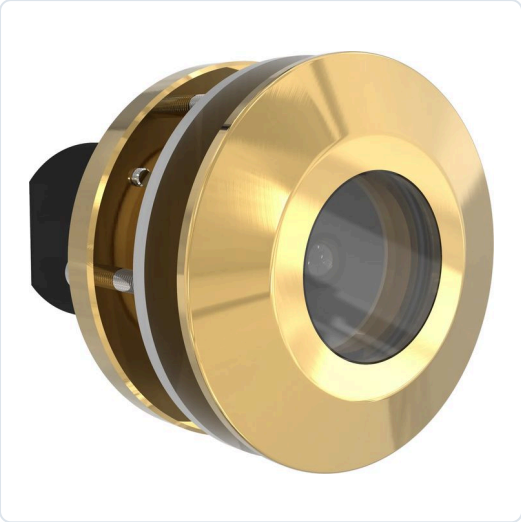

Marine · Illuminazione per yacht › Fari Thru-Hull in bronzo all'alluminio

AL UWC302 TH è una telecamera subacquea Thru-Hull per yacht e imbarcazioni, alloggiata in un corpo in bronzo all'alluminio resistente all'acqua salata con nucleo interno sostituibile in alluminio rinforzato. Impiega una telecamera AHD 2 MP 1080P con obiettivo a fuoco fisso da 3.6 mm e angolo di visione di 90°, che fornisce immagini Full HD anche con luminosità molto bassa. La telecamera è protetta da un vetro temperato antiurto da 8 mm e può essere sostituita dall'interno dell'imbarcazione mentre il corpo in bronzo resta fissato allo scafo.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	CLASSE ELETTRICA
IP68	12 VDC	Class III

GARANZIA
Garanzia 2 anni

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO 12 VDC

Importante Non utilizzare fuori dall'acqua.

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- max 10m — Profondità max. 10 m
- F — Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- 1080P FULL HD — Telecamera Full HD 1080P

CARATTERISTICHE

- Utilizzabile su tutte le imbarcazioni.
- Resistente all'acqua salata grazie al corpo in bronzo all'alluminio.
- Alloggiamento del nucleo interno sostituibile in alluminio rinforzato.
- Telecamera AHD 2 MP 1080P
- Fornisce immagini anche con luminosità molto bassa.
- La telecamera AHD è ad alta risoluzione.
- Vetro temperato antiurto da 8 mm
- Cavo RNF in neoprene.
- Facile da sostituire allentando la capsula luminosa in alluminio dall'interno dell'imbarcazione. Il corpo in bronzo all'alluminio resta fissato all'imbarcazione.

DATI TECNICI

LUCE

Risoluzione	**Full HD 1080P**
Obiettivo della telecamera	**2MP SONY**
Pixel effettivi	**1920 (H) X 1080 (V)**
Obiettivo	**3.6 mm a fuoco fisso**
Illuminazione minima	**0.0001 Lux**
Angolo di visione	**90°**

DATI ELETTRICI

Sistema di segnale	**PAL / NTSC**
Uscita video	**AHD**
Consumo energetico	**1 W**
Corrente	**0.1A**
Tensione di ingresso	**12 VDC**

CORPO E MONTAGGIO

Cavo del prodotto	**IP68 CLASS III**
Materiale del corpo	**Corpo in bronzo all'alluminio marino, nucleo LED in alluminio marino**
Vetro	**Vetro temperato speciale da 8 mm.**
Dimensioni del prodotto	**Diametro della testa luminosa: 108mm., altezza della testa: 8mm., lunghezza totale: 133mm., diametro del vetro: 49mm.**
Diametro del foro	**70 mm**
Peso	**1.610 gr.**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWC302 TH

FARO SUBACQUEO THRU-HULL PER YACHT

DISEGNI QUOTATI

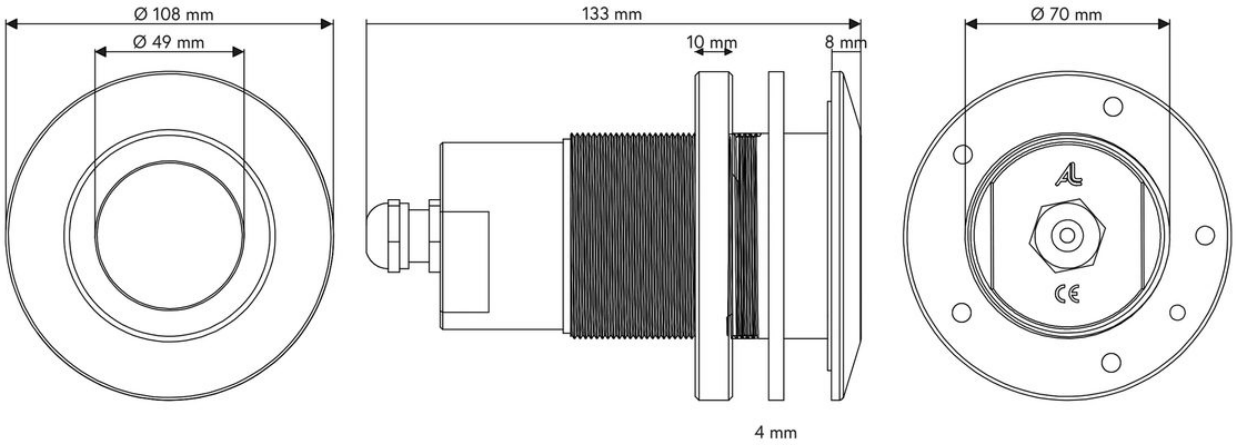

Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Potenza
AL UWC302 TH CORE (1080P)	1 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com