AL 2075

PASLANMAZ ÇELİK KASA, GÖVDE VE ÇERÇEVE, SIVA ALTI SU ALTI AYDINLATMASI



Havuz Aydınlatmaları › Paslanmaz Çelik Sıva Altı Havuz Aydınlatmaları

AL 2075, kasası, gövdesi ve çerçevesinin tamamı AISI 316L paslanmaz çelikten üretilen sıva altı bir su altı aydınlatmasıdır. Havuz duvarına yerleştirilir; gövdedeki metal soğutucu ile etkin şekilde soğutulur ve temperli, darbeye dayanıklı cam ile polikarbonat lenslerle donatılmıştır. RNF su geçirmez kablosuyla 5 m derinliğe kadar kullanılabilir; RGB ve RGBW seçenekleri de içeren 24×1 W, 24×3 W ve 32×4 W versiyonları 12 VDC ile çalışır.

KORUMA SINIFI **IP68**	ÇALIŞMA GERİLİMİ **12 VDC**	GÜÇ **24–128 W**	
IŞIK AÇISI **10° · 30° · 50° · 80°**	ELEKTRİK SINIFI **Class III**	GARANTİ **2 yıl garanti**	

LED RENGİ: Beyaz · Gün ışığı · Mavi · Yeşil · Kırmızı · Amber · RGB · RGBW

GÜÇ: 24 W · 52.8 W · 72 W · 128 W

ÇALIŞMA GERİLİMİ: 12 VDC

SERTİFİKALAR VE ÖZELLİKLER

- IP68 su geçirmez
- Sınıf III
- UV dayanımlı
- Geri dönüştürülebilir
- CE
- 2 yıl garanti
- Normal yanıcı yüzeylere doğrudan montaja uygun
- Toz geçirmez
- Su jetine karşı korumalı

ÖZELLİKLER

AVANTAJLAR :

- Duvarlara sıva altı monte edilir.
- AISI 316L Paslanmaz Çelik malzemeler
- Gövdedeki metal soğutucu sayesinde etkili soğutma. High power LED'ler
- Darbeye dayanıklı temperli cam.
- Polikarbonat lensler.
- 5 m derinliğe kadar kullanılabilir.
- RNF su geçirmez kablo.
- Su altında kullanılabilir.

TEKNİK VERİLER

IŞIK

LED	**24×1W & 24×3W Power LED** **32×4W High Power LED**
Renk	**Beyaz, Gün Işığı, Mavi, Yeşil,** **Kırmızı, Amber, RGB (24×1W & 24×3W)** **Beyaz, Gün Işığı, Mavi, RGBW (32×4W)**
Lümen	**2400 lümen (24×1W)** **5280 lümen (24×3W)** **17920 lümen (32×4W)**

ELEKTRİK

Volt	**12 VDC**
Watt	**24W / 52.8W / 128W** **RGB: 24W / 72W · RGBW: 128W**

LED RENGİ	LÜMEN	DALGA BOYU	WATT	VOLT	LENS AÇISI
32×4 Beyaz	17920	6000-6500K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 Gün Işığı	17920	3000-3300K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 Mavi	6720	470nm	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 RGBW	11200		128W	12V	10°-30°-50°-80°
24X1 Beyaz	2400	6000-6500K	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Gün Işığı	2400	3000-3300K	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Mavi	720	470nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Yeşil	1920	530nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Kırmızı	1200	630nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Amber	1200	590nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 2075

PASLANMAZ ÇELİK KASA, GÖVDE VE ÇERÇEVE, SIVA ALTI SU ALTI AYDINLATMASI

LED RENGİ	LÜMEN	DALGA BOYU	WATT	VOLT	LENS AÇISI
24X3 Beyaz	5280	6000-6500K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Gün Işığı	5280	3000-3300K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Mavi	1584	470nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Yeşil	4224	530nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Kırmızı	2640	630nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Amber	2640	590nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 RGB	2635		72W	12V	10°-30°-50°-80°

ÖLÇÜLÜ ÇİZİMLER

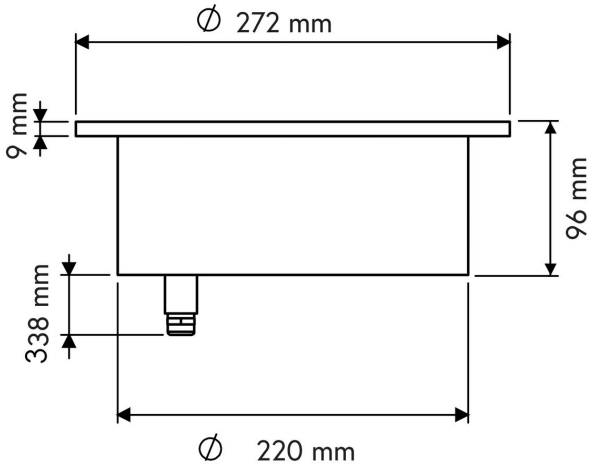

Ölçüler milimetredir (katalog 2027).

ÜRÜN KODLARI

Kod	LED rengi	Güç	Işık akısı
AL 2075 24X1W (SINGLE COLOUR)	—	24 W	—
AL 2075 24X3W (SINGLE COLOUR)	—	52.8 W	—
AL 2075 24X3W (RGB)	RGB	72 W	—
AL 2075 32X4W (SINGLE COLOUR)	—	128 W	17920 lm
AL 2075 32X4W (RGBW)	RGBW	128 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com