AKER LIGHTING

TEKNİK VERİ FÖYÜ

AL 4055TR

TERMAL REZİN GÖVDELİ SIVA ÜSTÜ LED HAVUZ AYDINLATMASI

Patentli



Havuz Aydınlatmaları › Sıva Üstü Termal Rezin Havuz Aydınlatmaları

AL 4055TR, termal rezin soğutma gövdeli ve yalnızca 32 mm kalınlığında sıva üstü bir LED havuz aydınlatmasıdır; AISI 316L paslanmaz çelik bağlantı elemanları ve darbeye ve UV'ye dayanıklı camla üretilir. Tek renk versiyonları beyaz, gün ışığı veya mavi renkte 84 ya da 120 LED (42 W / 60 W); 150 veya 240 LED'li RGB versiyonları ise dört kablolu ya da iki kablolu bağlantıyla sunulur. Çerçeve beyaz, krom veya AISI 316L paslanmaz çelik olabilir; tuzlu suya uygundur.

KORUMA SINIFI	IP68
ÇALIŞMA GERİLİMİ	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC
GÜÇ	30–60 W
ELEKTRİK SINIFI	Class III
GARANTİ	2 yıl garanti

ÇERÇEVE RENGİ	Beyaz · Krom · Paslanmaz çelik
LED RENGİ	Beyaz · Gün ışığı · Mavi · RGB
GÜÇ	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC

SERTİFİKALAR VE ÖZELLİKLER

- IP68 su geçirmez
- Sınıf III
- UV dayanımlı
- Geri dönüştürülebilir
- CE
- 2 yıl garanti
- Normal yanıcı yüzeylere doğrudan montaja uygun
- Toz geçirmez
- Su jetine karşı korumalı
- Patentli ürün

ÖZELLİKLER

Özellikler:

- 32mm kalınlık
- AISI 316L Paslanmaz Çelik Bağlantı Parçaları
- 50.000+ saat LED ömrü
- Tuzlu suda kullanıma uygun
- Darbeye ve UV'ye dayanıklı cam
- Düşük enerji tüketimiyle yüksek ışık verimi
- RGB modellerde tam renk RGB LED'ler
- RGB modellerde iki kablolu ve dört kablolu bağlantı seçenekleri
- RGB modellerde çoklu renk modları ve dinamik efektler

TEKNİK VERİLER

	Tek Renkler	RGB (Dört Kablolu)	RGB (İki Kablolu)
Ürün Kodları	AL 4055TR-84 WH/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 WH/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 CR/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 CR/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 SS/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 SS/(WH,WW,BL) (60W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (Dört Kablolu) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (Dört Kablolu) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (Dört Kablolu) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (Dört Kablolu) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (Dört Kablolu) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (Dört Kablolu) (50W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (İki Kablolu) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (İki Kablolu) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (İki Kablolu) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (İki Kablolu) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (İki Kablolu) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (İki Kablolu)(50W)
Gövde Tipi	Termal rezin soğutucu gövde		
LED	Tek renk seçenekleri 84 LED ve 120 LED ile sunulmaktadır.	RGB dört kablolu seçenekler 150 LED ve 240 LED ile sunulmaktadır.	RGB iki kablolu seçenekler 150 LED ve 240 LED ile sunulmaktadır.
LED Renkleri	Beyaz (6000K) , Gün Işığı (3000K) , Mavi	RGB Dört Kablolu (RGB kontrol cihazı ile kontrol edilir.)	RGB İki Kablolu (RGB kontrol cihazı gerekmez. AÇ/KAPA anahtarı ile mod değiştirir.)
Watt / Lümen	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600lm	30W RGB Dört Kablolu 50W RGB Dört Kablolu	30W RGB İki Kablolu 50W RGB İki Kablolu
Volt	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
Çerçeve Seçenekleri	Beyaz, Krom , AISI 316L Paslanmaz Çelik		
Paket	Ölçü : 62 X 27 X 27.5 cm 14 adet		


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4055TR

TERMAL REZİN GÖVDELİ SIVA ÜSTÜ LED HAVUZ AYDINLATMASI

ÖLÇÜLÜ ÇİZİMLER

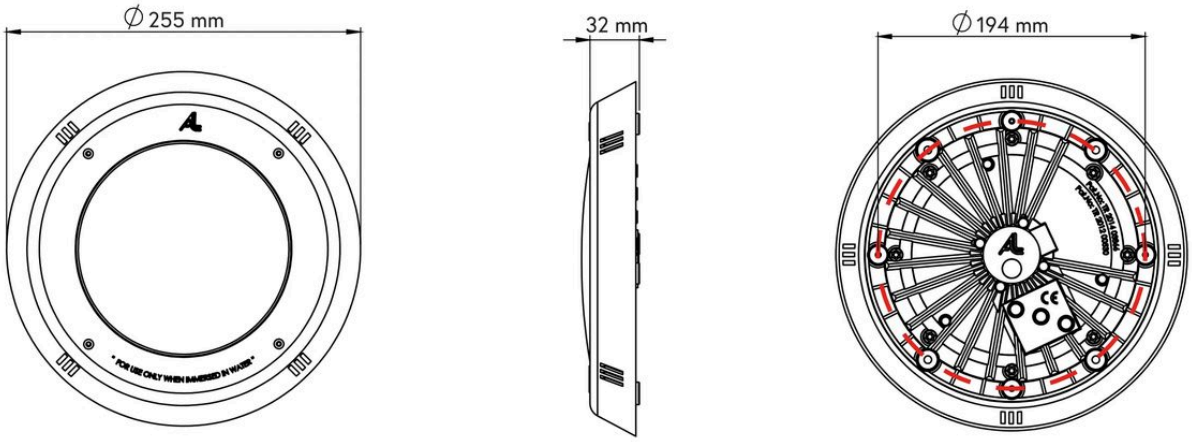

Ölçüler milimetredir (katalog 2027).

ÜRÜN KODLARI

Kod	Çerçeve rengi	LED rengi	Güç	Işık akısı
AL 4055TR-84 WH (SINGLE COLOUR)	Beyaz	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 WH (SINGLE COLOUR)	Beyaz	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 WH (RGB)	Beyaz	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB)	Beyaz	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 WH (RGB) TWO WIRED	Beyaz	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB) TWO WIRED	Beyaz	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 CR (SINGLE COLOUR)	Krom	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 CR (SINGLE COLOUR)	Krom	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 CR (RGB)	Krom	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB)	Krom	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 CR (RGB) TWO WIRED	Krom	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB) TWO WIRED	Krom	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 SS (SINGLE COLOUR)	Paslanmaz çelik	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 SS (SINGLE COLOUR)	Paslanmaz çelik	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 SS (RGB)	Paslanmaz çelik	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB)	Paslanmaz çelik	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 SS (RGB) TWO WIRED	Paslanmaz çelik	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB) TWO WIRED	Paslanmaz çelik	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com